

Armarios de superficie *Wall mounted enclosures*

PROTECCIÓN IP65 / IP65 PROTECTION




La nueva gama de armarios de superficie IP65 Acqua Plus está formada por cuatro modelos de 18 a 72 módulos con posibilidad de instalar un ICP precintable. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector terciario y en ambientes sujetos a polvo, humedad, etc. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación en cualquier entorno. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures IP65 Acqua Plus is composed by 4 models that go from 18 to 72 modules. These enclosures have been designed for its application in the tertiary sector and in harsh environments. Its main characteristics are the fast and easy installation as well as its ergonomic design studied to make easier the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Gama de 18 hasta 72 módulos.
- > Amplio espacio para el cableado.
- > Frontal y portamódulos extraíble para una fácil y rápida instalación.
- > Posibilidad de instalar Interruptor de Control de Potencia precintado.
- > Membrana bimaterial pretoquelada que permite una fácil instalación de los tubos métricos, cables, prensaestopas... garantizando un grado de protección IP65.

- > From 18 modules to 72 modules.
- > Wide space for the cabling.
- > Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- > Possibility of installing a main power breaker switch sealed.
- > Bi-injection cable entry membrane that make easier the installation and at the same time guarantee the IP65 protection. Cable entry grommets up to 30 mm cable diameter and possibility of fixing metric tubes as well as cable glands.

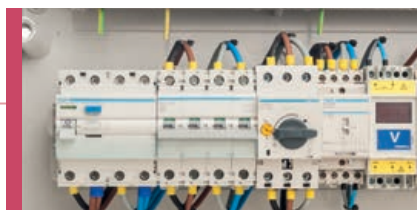

*Amplio espacio para el cableado.
Wide space for the cabling.*



*Facilidad de apertura de la puerta.
Easy door opening system.*



*Posibilidad de instalar cerradura metálica.
Possibility of adapting a metal lock.*



*Frontal y portamódulos extraíble para una fácil y rápida instalación.
Front side removable for a fast and easy installation.*



*Membrana bimaterial que permite una fácil instalación de los tubos métricos garantizando un grado de protección IP65.
Bi-injection cable entry membrane that allows the installation of metric tubes and at the same time guarantee the IP65 protection.*



*Membrana bimaterial dispuesta de pre-troqueles para instalar prensaestopas.
Pre-drilled bi-injection membrane for the fixation of cable glands.*



*Membrana bimaterial dispuesta para instalar cable directamente garantizando un grado de protección IP65.
Bi-injection membrane for a direct cable entry without the need to cut or drilled it guaranteeing an IP65 protection degree.*



*Tapones protectores para garantizar el grado de protección IP65.
Screw taps to guarantee the IP65 protection degree.*

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39018



Módulos	18
Modules	18
Medidas	
Sizes	289x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	11x16 mm ² + 11x24 mm ²
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39036



Módulos	18+18
Modules	18+18
Medidas	
Sizes	464x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	2x(11x16 mm ² + 11x24 mm ²)
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39054



Módulos	18+18+18
Modules	18+18+18
Medidas	
Sizes	639x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	3x(11x16 mm ² + 11x24 mm ²)
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39072



Módulos	18+18+18+18
Modules	18+18+18+18
Medidas	
Sizes	879x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	4x(11x16 mm ² + 11x24 mm ²)
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39028

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	ICP+28
Modules	ICP+28
Medidas	
Sizes	464x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	11x15,9 mm ² + 11x23,8 mm ²
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39046

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	ICP+46
Modules	ICP+46
Medidas	
Sizes	639x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35, mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	2x (11x15,9 mm ² + 11x23,8 mm ²)
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 39064

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	ICP+64
Modules	ICP+64
Medidas	
Sizes	879x432x160 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	2x20; 8x25; 1x35 mm
Terminales	
PE/N terminal blocks	3x(11x15,9 mm ² + 11x23,8 mm ²)
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



SOPORTE + REGLETAS

TERMINAL BAR

Ref. Item SPT18/36

1 ■ 1 ■ ■




Terminales	
PE/N terminal blocks	2 x (11x16 mm ² + 11x24 mm ²)




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 39018

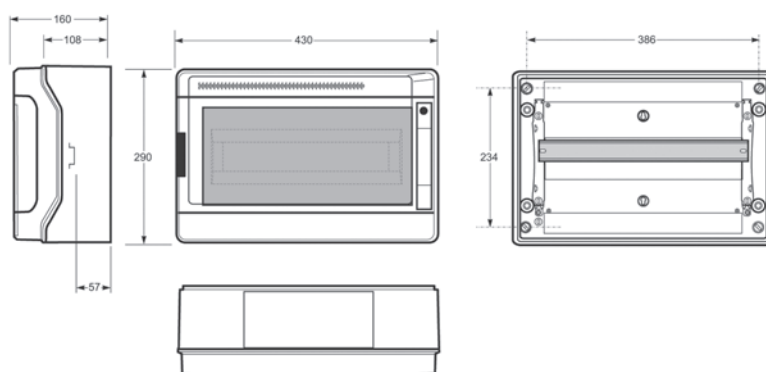


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 39036 / 39028

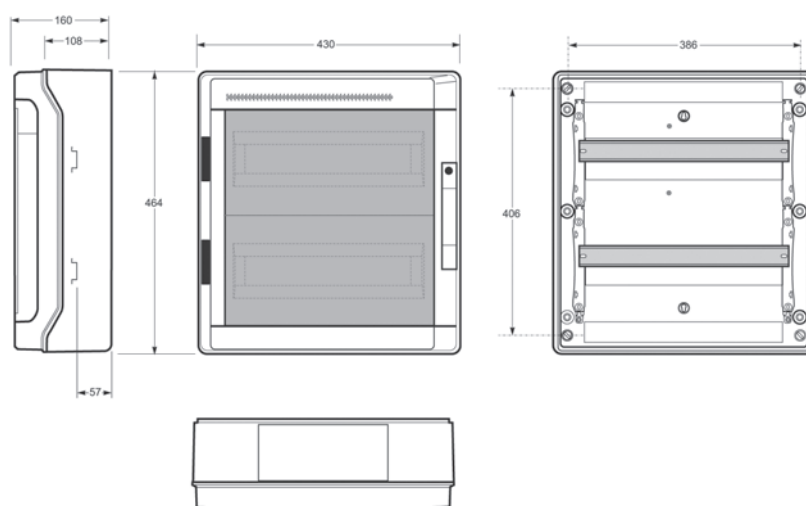


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 39054 / 39046

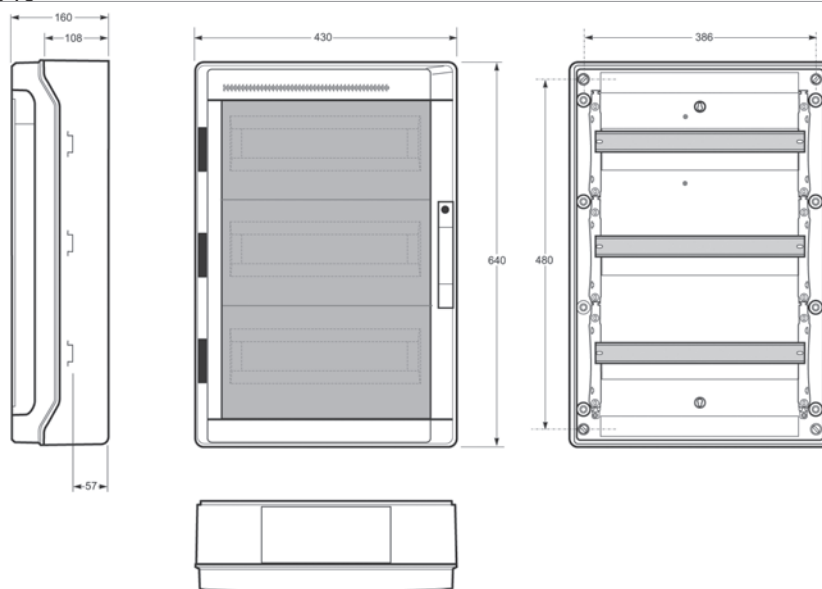

DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 39072 / 39064

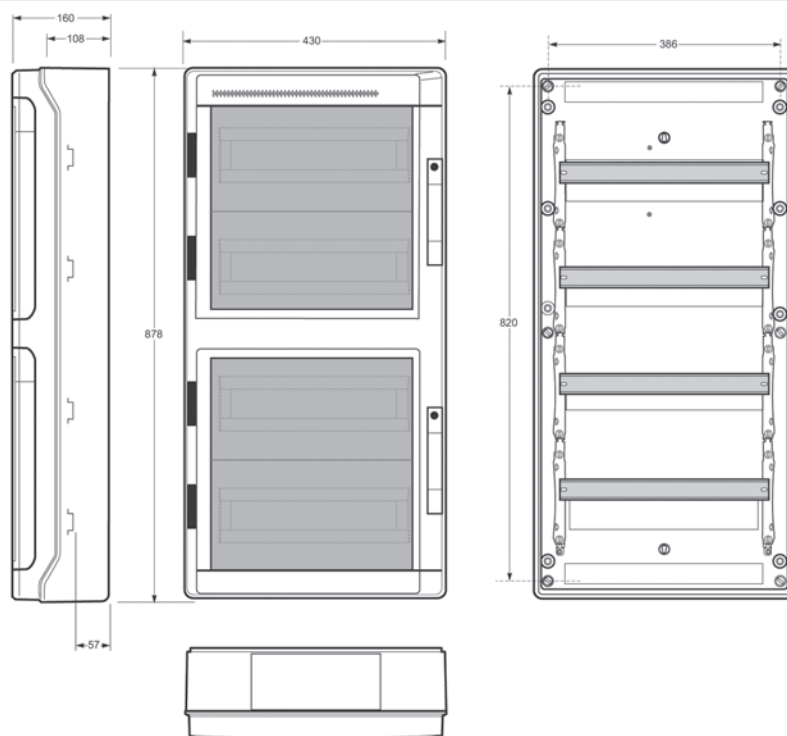

Armarios de superficie *Wall mounted enclosures*

PROTECCIÓN IP65 / IP65 PROTECTION



La gama de armarios de superficie IP65 Acqua está formada por seis modelos de 4 a 42 módulos. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector doméstico y terciario. Están diseñados para soportar ambientes con polvo, humedad, etc. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación en cualquier entorno. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures IP65 Acqua is composed by six models from 4 to 42 modules. These enclosures are thought for its application in the domestic and terciary sector. They have been designed to support extrem environments with high levels of humidity and dust. Its easy and fast installation makes them ready to be used in any environmment. Its ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.

Pre-drilled entries for an easy installation.



Amplio espacio para el cableado.

Wide space for the cabling.



Posibilidad de instalar cerradura metálica.

Optional metal lock.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Gama de 4 hasta 42 módulos.
- > Facilidad y rapidez de instalación.
- > Amplio espacio para el cableado.
- > Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- > Posibilidad de instalar terminales para el neutro y tierra.
- > Tornillos de cierre 1/4 vuelta.
- > Posibilidad de instalar cerradura metálica.
- > Opción puerta opaca o transparente según sus necesidades.

- > From 4 to 42 modules.
- > Easy and fast installation.
- > Wide space for the cabling.
- > Pre-drilled entries for an easy installation.
- > Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.
- > 1/4 turn screws.
- > Optional metal lock.
- > Blank and transparent door.



Cierre ergonómico para facilitar la apertura/cierre del armario.

Ergonomic opening/closing system.



Posibilidad de instalar terminales de neutro y tierra.

Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.

Terminal de
neutro y/o tierra
Earth/neutral bar

Cerradura metálica
opcional
Optional metal lock

Tapones
tornillos
Screw covers

Entradas
pretroqueladas
Knock-outs

Tornillo 1/4 vuelta
precintable
Sealable 1/4 turn
screw



PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3902-T

1 ■ 30 ■■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	170x100x105 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 240990

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3904-T

1 ■ 17 ■■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	217x141x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 220978

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3908-T

1 ■ 9 ■■



Módulos	
Modules	8
Medidas	
Sizes	217x235x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	3xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 210993

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3912-T

1 ■ 7 ■■



Módulos	
Modules	12
Medidas	
Sizes	217x307x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	3xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208




8 429760 211013

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3926-T

1 ■ 5 ■ ■



Módulos	
Modules	26
Medidas	
Sizes	409x307x150 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	1xØ50-Ø40-Ø32-Ø25 2xØ40-Ø32-Ø25 2xØ20-Ø16
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3942-T

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	
Modules	42
Medidas	
Sizes	563x326x150 mm
Entradas	Lateral:
Entries	2xØ40-Ø32-Ø25 / 4xØ20-Ø16 Superior e inferior / Top and bottom side 1xØ50-Ø40-Ø32-Ø25 2xØ40-Ø32-Ø25 / 2xØ20-Ø16
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3904

1 ■ 17 ■ ■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	217x141x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3908

1 ■ 9 ■ ■



Módulos	
Modules	8
Medidas	
Sizes	217x235x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	3xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3912

1 ■ 7 ■ ■



Módulos	
Modules	12
Medidas	
Sizes	217x307x105 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	3xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 221005

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3926

1 ■ 5 ■ ■



Módulos	
Modules	26
Medidas	
Sizes	409x307x150 mm
Entradas	Superior e inferior / Top and bottom side
Entries	1xØ50-Ø40-Ø32-Ø25 2xØ40-Ø32-Ø25 2xØ20-Ø16
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 222958

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3942

1 ■ 4 ■ ■




Módulos	
Modules	42
Medidas	
Sizes	563x326x150 mm
Entradas	Lateral:
Entries	2xØ40-Ø32-Ø25 + 4xØ20-Ø16 Superior e inferior / Top and bottom side 1xØ50-Ø40-Ø32-Ø25 2xØ40-Ø32-Ø25 / 2xØ20-Ø16
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 62208



8 429760 222972


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3902-T



DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING


Ref. Item 3904-T / 3908-T / 3912-T

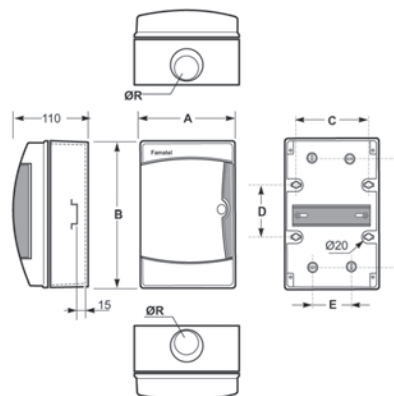

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	ØR
3904 / 3904-T	145	215	110	78	70	170	40-32 x1
3908 / 3908-T	235	215	196	78	157	170	40-32 x3
3912 / 3912-T	310	215	268	78	230	170	40-32 x3

DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3926

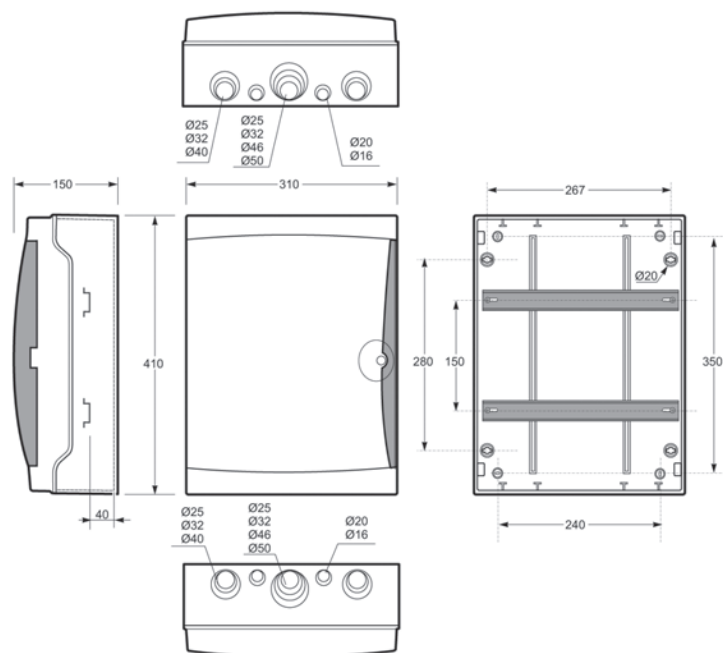

DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3942

