

Armarios de empotrar y superficie *Flush and wall mounted enclosures*

PROTECCIÓN IP40 / IP40 PROTECTION



VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Gama de 4 hasta 36 módulos.
- > Facilidad y rapidez de instalación.
- > Amplio espacio para el cableado.
- > Entradas pretroqueladas para facilitar su instalación.
- > Posibilidad de instalar terminales para el neutro y tierra.
- > Frontal y portamódulos extraíble para facilitar la instalación.
- > Sistema de apertura puerta anti-roturas.
- > Opción puerta opaca o transparente según sus necesidades.

- > From 4 to 36 modules.
- > Easy and fast installation.
- > Wide space for the cabling.
- > Pre-drilled entries for an easy installation.
- > Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection.
- > Removable intermediate plate and DIN rails for an easy installation.
- > Antibreaking opening door system.
- > Blank and transparent door.



La gama de armarios de empotrar y superficie IP40 Nuova está formada por seis modelos de 4 a 36 módulos con opción puerta opaca y puerta transparente. Estos armarios están pensados para su aplicación en el sector residencial y terciario. Su diseño les permite una perfecta integración en todos los entornos decorativos. Destacan por su rapidez y facilidad de instalación. Su diseño ergonómico ha sido estudiado con el objetivo de facilitar el acceso al armario una vez instalado, permitiendo una fácil apertura/cierre de la puerta.

The new range of surface enclosures IP40 Nuova is composed by 6 models that go from 4 to 36 modules with blank and transparent doors. These enclosures are thought for its application in the residential and tertiary sector taking into seriously consideration its design for the integration in decorative environments. Its easy and fast installation is one of the strongest features and the ergonomic design has been studied with the objective of making easy the access to the enclosure once it is installed through a secure opening/closing door system.



Portamódulos extraíble para facilitar la instalación.

Removable DIN rails for an easy installation.



Sistema de apertura puerta anti-roturas.

Antibreaking opening door system.



Amplio espacio para el conductor.

Wide space for the cabling.




Entradas pretroqueladas para facilitar la instalación de tubos rígidos.

Pre-drilled entries for an easy installation.



Frontal extraíble.

Removable intermediate plate.



Tapones protectores para garantizar el grado IP40.

Screw taps to guarantee the IP40 protection degree.



Entradas pretroqueladas para instalación de canal eléctrico.

Pre-drilled entries for the installation of trunking.

Terminal de neutro y/o tierra
Earth/neutral bar

Carril DIN extraíble
Removable DIN rail

Amplio espacio para el cableado
Wide space for cables

Tornillos precintables
Sealable screws



PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3704

1 ■ 23 ■■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	188x111x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3708

1 ■ 13 ■■



Módulos	
Modules	8/10
Medidas	
Sizes	188x230x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3712

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	12/14
Medidas	
Sizes	188x276x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3718

1 ■ 9 ■■



Módulos	
Modules	18
Medidas	
Sizes	188x344x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3724

1 ■ 5 ■ ■

No PRECINTABLE / No SEALABLE



Módulos	
Modules	24
Medidas	
Sizes	332x286x78 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151470

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3736

1 ■ 3 ■ ■

No PRECINTABLE / No SEALABLE



Módulos	
Modules	36
Medidas	
Sizes	440x286x78 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151494

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3504

1 ■ 23 ■ ■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	188x111x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151326

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3508

1 ■ 13 ■ ■



Módulos	
Modules	8/10
Medidas	
Sizes	188x230x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 221104

PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3512

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	12/14
Medidas	
Sizes	188x276x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151340

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3518

1 ■ 9 ■■



Módulos	
Modules	18
Medidas	
Sizes	188x344x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151364

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3524

1 ■ 5 ■■

NO PRECINTABLE / NO SEALABLE



Módulos	
Modules	24
Medidas	
Sizes	332x286x78 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 150466

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3536

1 ■ 3 ■■

NO PRECINTABLE / NO SEALABLE



Módulos	
Modules	36
Medidas	
Sizes	440x286x78 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151487

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3804

1 ■ 30 ■■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	195x120x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3808

1 ■ 16 ■■



Módulos	
Modules	8/10
Medidas	
Sizes	195x238x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3812

1 ■ 13 ■■



Módulos	
Modules	12/14
Medidas	
Sizes	195x284x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3818

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	18
Medidas	
Sizes	195x350x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3824

1 ■ 5 ■ ■

NO PRECINTABLE / NO SEALABLE



Módulos	
Modules	24
Medidas	
Sizes	351x305x112 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151678

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3836

1 ■ 3 ■ ■

NO PRECINTABLE / NO SEALABLE



Módulos	
Modules	36
Medidas	
Sizes	460x305x112 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151692

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3604

1 ■ 30 ■ ■



Módulos	
Modules	4
Medidas	
Sizes	195x120x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151500

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3608

1 ■ 16 ■ ■



Módulos	
Modules	8/10
Medidas	
Sizes	195x238x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151548

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3612

1 ■ 13 ■■



Módulos	
Modules	12/14
Medidas	
Sizes	195x284x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151524

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3618

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	18
Medidas	
Sizes	195x350x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151562

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3624

1 ■ 5 ■■

NO PRECINTABLE / No SEALABLE



Módulos	
Modules	24
Medidas	
Sizes	351x305x112 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151661

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3636

1 ■ 3 ■■

NO PRECINTABLE / No SEALABLE



Módulos	
Modules	36
Medidas	
Sizes	460x305x112 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151685

PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3744

1 ■ 14 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 4
Medidas	
Sizes	188x230x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3748

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 8/10
Medidas	
Sizes	188x345x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3762

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 12/14
Medidas	
Sizes	188x390x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3768

1 ■ 8 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 18
Medidas	
Sizes	188x460x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3544

1 ■ 14 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 4
Medidas	
Sizes	188x230x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3548

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 8/10
Medidas	
Sizes	188x345x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3562

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 12/14
Medidas	
Sizes	188x390x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3568

1 ■ 8 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 18
Medidas	
Sizes	188x460x55 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



PRECINTABLES / SEALABLE

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3844

1 ■ 16 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 4
Medidas	
Sizes	195x238x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151593

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3848

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 8/10
Medidas	
Sizes	195x358x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151616

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3862

1 ■ 10 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 12/14
Medidas	
Sizes	195x404x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151630

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3868

1 ■ 8 ■■



Módulos	
Modules	ICP 32 + 18
Medidas	
Sizes	195x470x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



8 429760 151654

ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3644

1 ■ 16 ■■



Módulos	ICP 32 + 4
Modules	ICP 32 + 4
Medidas	
Sizes	195x238x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3648

1 ■ 10 ■■



Módulos	ICP 32 + 8/10
Modules	ICP 32 + 8/10
Medidas	
Sizes	195x358x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3662

1 ■ 10 ■■



Módulos	ICP 32 + 12/14
Modules	ICP 32 + 12/14
Medidas	
Sizes	195x404x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208



ARMARIO ENCLOSURE

Ref. Item 3668

1 ■ 8 ■■




Módulos	ICP 32 + 18
Modules	ICP 32 + 18
Medidas	
Sizes	195x470x100 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP40
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Norma	
Norm	EN 62208




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3504




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3508

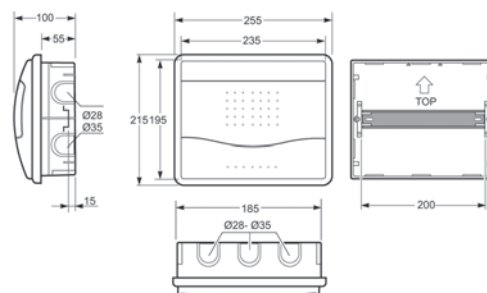


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3512

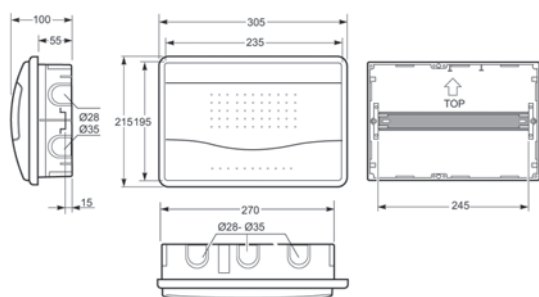


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3518

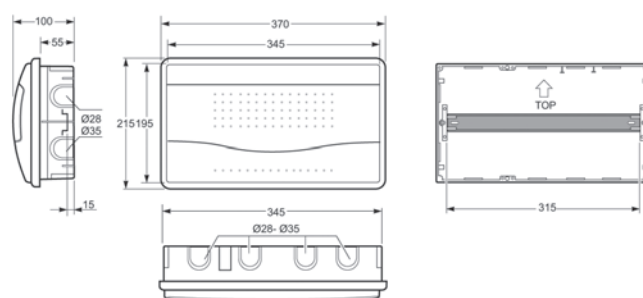


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3524

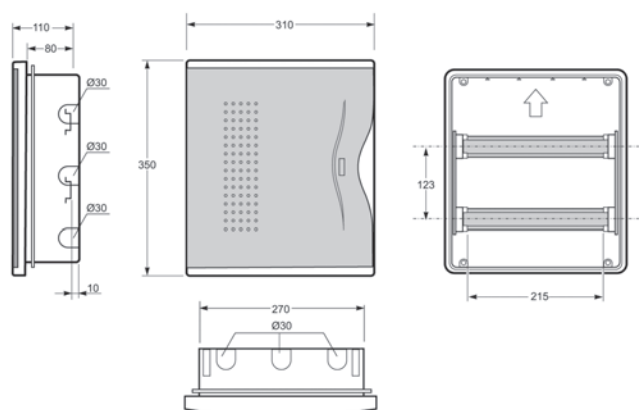


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3536

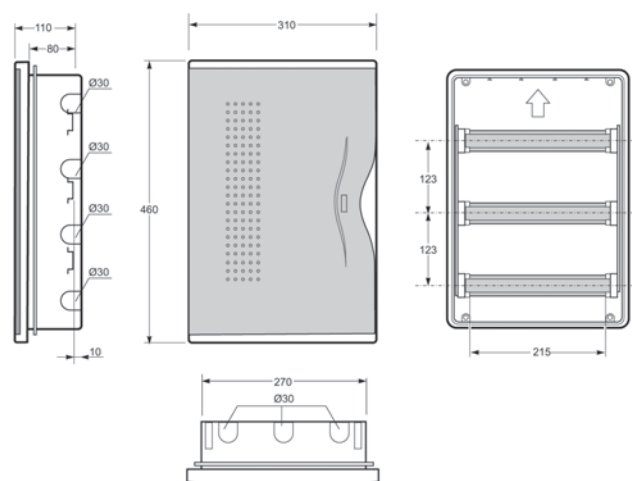


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3804




DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3808

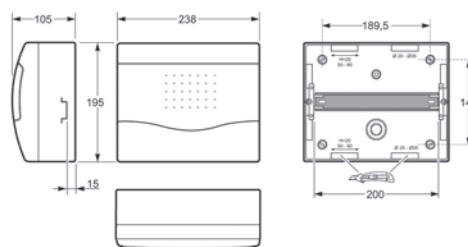


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3812

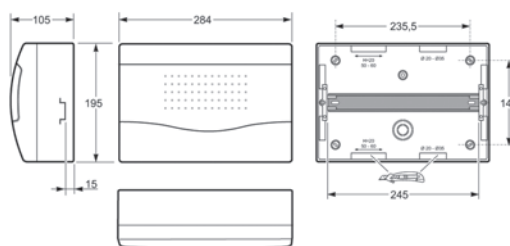


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3818

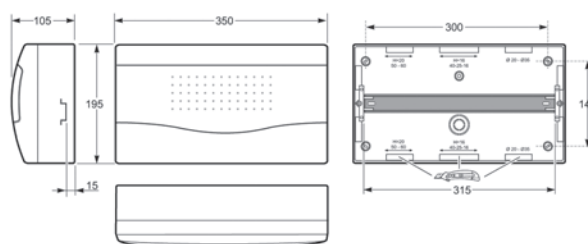


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3824

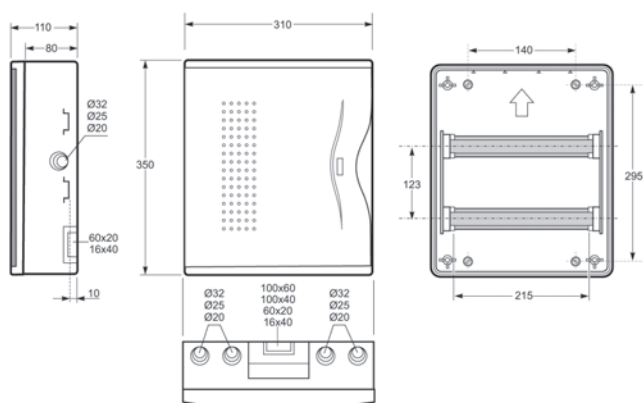


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3836

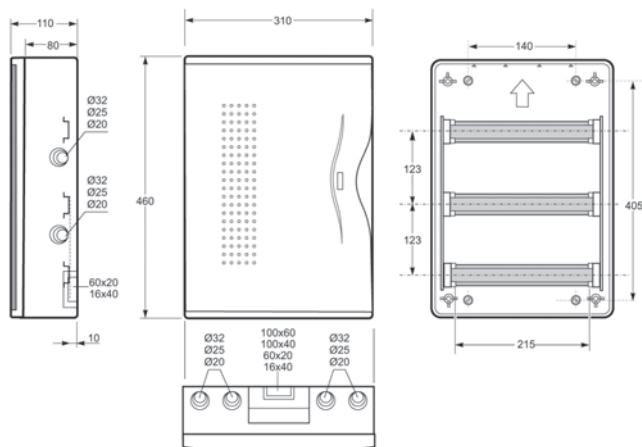


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3744

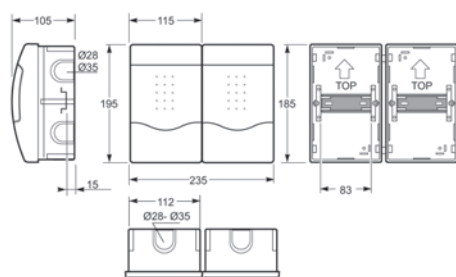


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3748

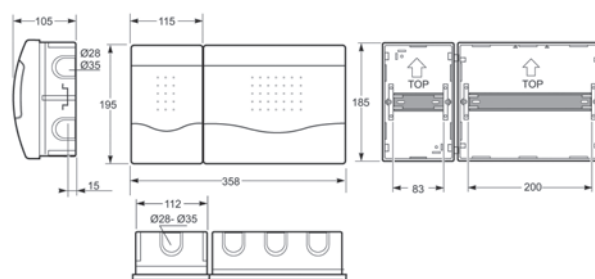


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3762

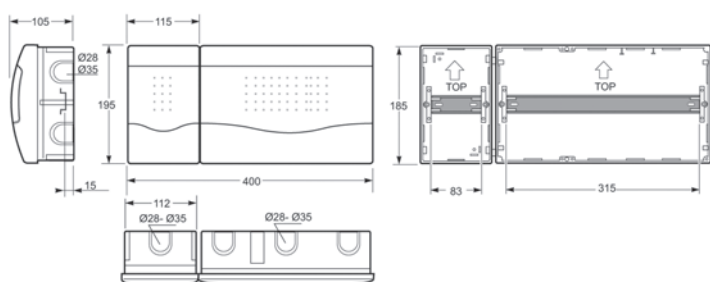


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3768

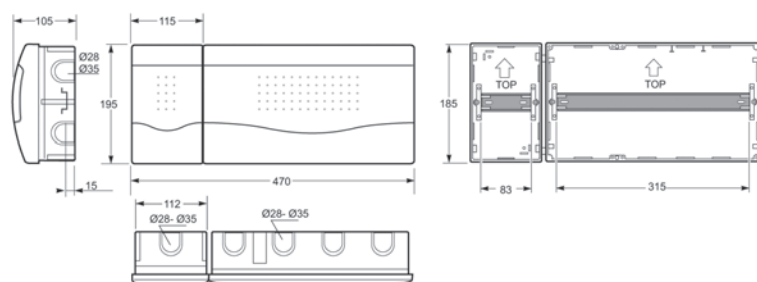


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3844

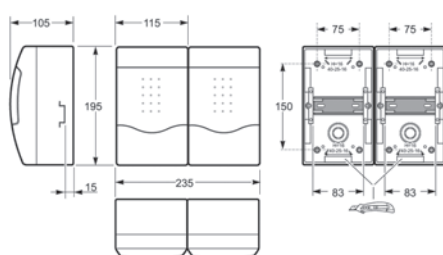


DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3848

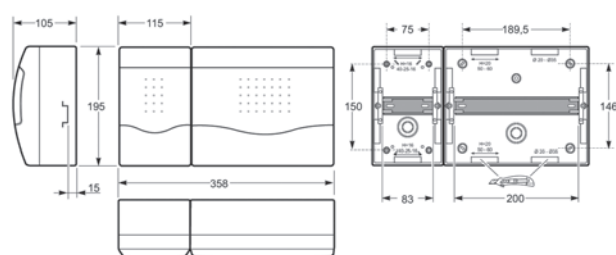

DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3862

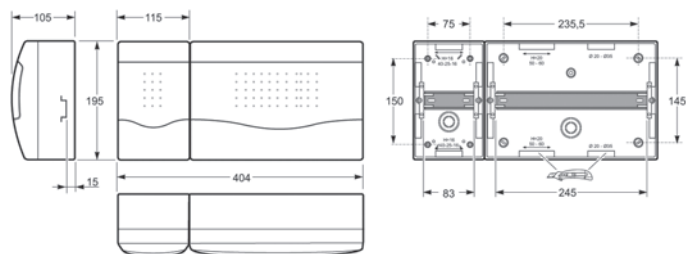

DIBUJO TÉCNICO TECHNICAL DRAWING

Ref. Item 3868

