

Cajas industriales cableadas *Industrial enclosures cabled*



PROTECCIÓN IP65 / IP65 PROTECTION




Gama completa de cajas industriales totalmente cableadas o electrificadas según sus necesidades de instalación. Ponemos a su disposición nuestro servicio de ingeniería para adaptar el producto según sus requerimientos técnicos, no dude en exponernos sus ideas.

Full range of industrial boxes cabled and equipped accordingly to your installation needs. Our ingeniering service is at your disposal for the adaptation of the product to your tecnical requirements. Don't hesitate to send us your requests.


*El primer software para la
configuración de cuadros de
obra según sus necesidades*
*The first software for the
configuration of industrial
enclosures in accordance with
your request*

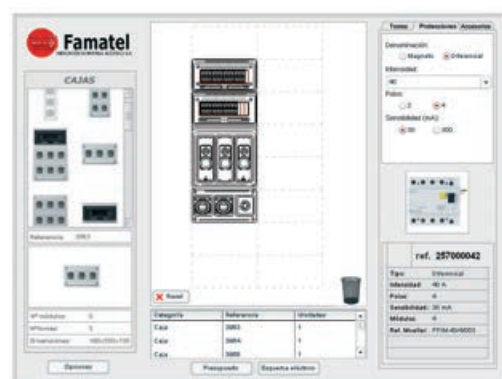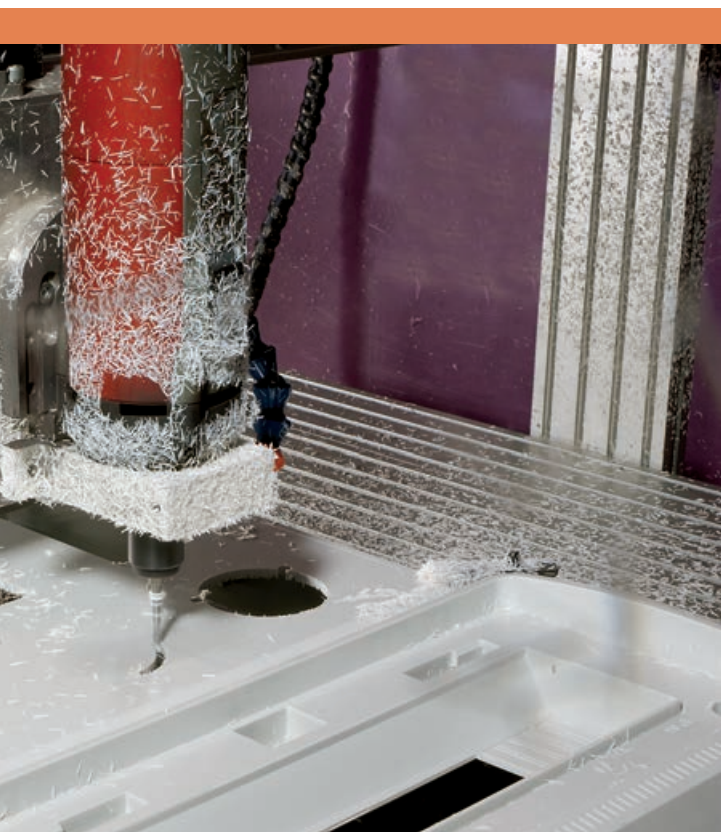

Configuración de cuadro modo libre o según REBT 2002
Free combination of enclosure

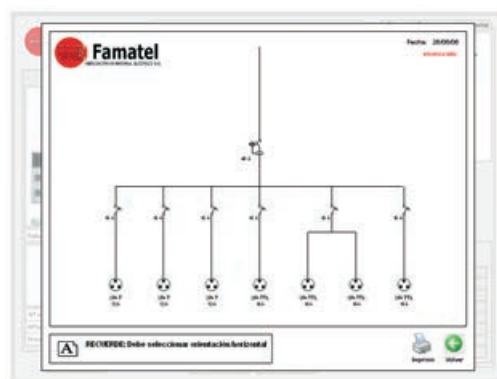

Esquema eléctrico "on line"
Electric diagram on line

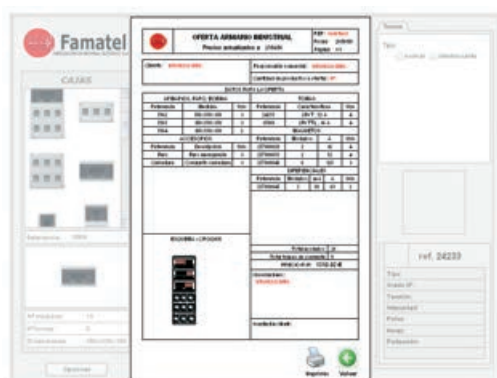

Presupuesto "on line"
Budget on line

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES

Ref. Item 6401

1



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 219347

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES

Ref. Item 6402

1



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	3 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	3 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219354

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES

Ref. Item 6403

1



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 219361

CAJA 6 MÓDULOS
BOX 6 MODULES

Ref. Item 6404

1



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 219378

CAJA 6 MÓDULOS BOX 6 MODULES

Ref. Item 6406

1 



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 6 MÓDULOS BOX 6 MODULES

Ref. Item 6407

1 



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 6 MÓDULOS BOX 6 MODULES

Ref. Item 6408

1 



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 6 MÓDULOS BOX 6 MODULES

Ref. Item 6409

1 



Módulos	6
Modules	6
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 6 MÓDULOS

BOX 6 MODULES

Ref. Item 6410

1 ■ 12 ■■



Módulos	
Modules	6
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219422

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6501

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	
Sockets	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas	Entries
Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 212379

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6502

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	508x230x150 mm
Entradas	Entries
Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219439

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6503

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	1 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
	1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	508x230x150 mm
Entradas	Entries
Entries	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219446

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6504

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~ 1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6505

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6506

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6507

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES

Ref. Item 6508

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 212423

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES

Ref. Item 6509

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 212430

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES

Ref. Item 6510

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 2P+T 16A/250V~ 1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 212447

CAJA 8 MÓDULOS
BOX 8 MODULES

Ref. Item 6511

1 ■ 4 ■■



Módulos	
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219453

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6512

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219460

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6601

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219477

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6602

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~ 2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 212454

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6603

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~ 2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side:	3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side:	2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 212461

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6604

1 ■ 3 ■■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 16A/380V~ 2 x 3P+N+T 32A 380V~

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32

Grado protección

Degree of protection	IP44
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2
-------	---



8 429760 212478

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6605

1 ■ 3 ■■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~ 2 x 3P+T 32A/380V~

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32

Grado protección

Degree of protection	IP44
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2
-------	---



8 429760 212485

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6606

1 ■ 3 ■■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 16A/380V~ 2 x 3P+N+T 32A/380V~

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32

Grado protección

Degree of protection	IP44
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2
-------	--



8 429760 212492

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.1

1 ■ 4 ■■



Módulos

Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~

Medidas

Sizes	245x215x155 mm
-------	----------------

Grado protección

Degree of protection	IP44
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3 EN 60309-1 / EN 60309-2
-------	--



8 429760 219484

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.2

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229490

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.3

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2



8 429760 229506

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.4

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	4 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2



8 429760 219514

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.5

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	1 x 3P+N+T 63A/380V~
Sockets	1 x 3P+N+T 63A/380V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229520

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.7

1 ■ 4 ■■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229537

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.8

1 ■ 4 ■■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229544

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.9

1 ■ 4 ■■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229551

CAJA 9 MÓDULOS
BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.1

1 ■ 4 ■■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~ 1 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229568

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.2

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229575

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.3

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229582

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.4

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~ 1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229599

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.5

1 ■ 4 ■ ■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229605

CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3958.6

1 ■ 4 ■■



Módulos	9
Modules	9
Tomas de corriente	2 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	330x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 229612

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6201

1 ■ 3 ■■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	
Sockets	2 x 2P+T 16A/250V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219620

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6202

1 ■ 3 ■■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	
Sockets	2 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219637

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6203

1 ■ 3 ■■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219644

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6301

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 x 2P+TTL 16A/250V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219651

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6302

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219668

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6303

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	2 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+N+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219675

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6304

1 ■ 3 ■ ■



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219682

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6305

1 3



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 32A/380V~
	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219699

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6306

1 3



Módulos	13
Modules	13
Tomas de corriente	1 x 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 x 3P+T 16A/380V~
	1 x 3P+N+T 32A/380V~
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2



8 429760 219705

CAJA 6 MÓDULOS

BOX 6 MODULES

Ref. Item 6405

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	6
Modules	6
Clavijas - Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	1 diferencial 2P 40A 30mA 2 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	1 RCCB 2P 30mA (40A) 2 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2 UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



CAJA 6 MÓDULOS

BOX 6 MODULES

Ref. Item 6412

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	6
Modules	6
Clavijas - Tomas de corriente	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~ 1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	495x125x107 mm
Entradas	
Entries	2xØ20
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	UNE 60309-1 / UNE 60309-2



CAJA 6 MÓDULOS

BOX 6 MODULES

Ref. Item 6020



Módulos	8
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	3 tomas/sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	3 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	3 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

CAJA 6 MÓDULOS

BOX 6 MODULES

Ref. Item 6021



Módulos	8
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 2P+T 16A/250V~
	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	2 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	2 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 219736



8 429760 219743

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6701

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 tomas/sockets 3P+T 16A/380V~
Cable + clavija	15 m H07RN-F, sección 5x4 mm ² + clavija/plug IEC 3P+N+T 16A/380V~
Cable + plug	1 magnetotérmico 3P 16A
Protecciones	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6702

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 toma/socket 3P+T 32A/380V~
Cable + clavija	15 m H07RN-F, sección 5x6 mm ² + clavija/plug IEC 3P+N+T 32A/380V~
Cable + plug	1 magnetotérmico 3P 16A
Protecciones	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 magnetotérmico 3P 32A
	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6703

1 ■ 1 ■



Módulos	8
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 clavija/ plug 2P+T 16A/250V~
Protecciones	3 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	3 circuit breakers 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6704

1 ■ 1 ■



Módulos	8
Modules	8
Clavijas - Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets - Plugs	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 clavija/ plug 3P+N+T 16A/380V~
Protecciones	2 magnetotérmicos 2P 16A
	1 magnetotérmico 3P 16A
Switchgear	2 circuit breakers 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 240228



8 429760 240235

CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6705

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	2 tomas/sockets 3P+T 16A/380V~
Cable + clavija	15 m, H07RN-F sección 5x4 mm² + clavija/plug IEC 3P+N+T 16A/380V~
Cable + plug	1 magnetotérmico 3P 16A
Protecciones	1 magnetotérmico 2P 16A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



CAJA 8 MÓDULOS

BOX 8 MODULES

Ref. Item 6706

1 ■ 1 ■ ■



Módulos	8
Modules	8
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma/socket 3P+T 16A/380V~
	1 toma/socket 3P+T 32A/380V~
Cable + clavija	15 m, H07RN-F sección 5x6 mm² + clavija/plug IEC
Cable + plug	32A 3P+N+T 32A/380V~
Protecciones	1 magnetotérmico 3P 16A
	1 magnetotérmico 2P 16A
	1 magnetotérmico 3P 32A
Switchgear	1 circuit breaker 3P 16A
	1 circuit breaker 2P 16A
	1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	506x230x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20	
• Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61309-1 / EN 60309-3
Norms	EN 60309-1 / EN 60309-2
	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



CAJA 9 MÓDULOS

BOX 9 MODULES

Ref. Item 3957.11

1  4 



Módulos	
Modules	9
Tomas de corriente	
Plugs	3 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Cable + clavija	1,5 m, H05VV-F sección 3x2,5 mm² + clavija/plug 2P+TTL 16A/250V~
Protecciones	1 magnetotérmico 2P 16A 1 diferencial 2P 40A 30mA
Switchgear	1 circuit breaker 2P 16A 1 RCCB 2P 40A 30mA
Medidas	
Sizes	245x215x155 mm
Grado protección	
Degree of protection	IP44
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 20315-1-1 / EN 20315-1-2



CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6901

1  1 



Módulos	
Modules	13
Tomas de corriente	2 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	2 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 3P+T 16A/400V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button
Medidas	
Sizes	506x330x150 mm
Entradas Entries	
	• Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4



CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6902

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	2 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/400V~
	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 32A/400V~
	1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
	EN 60439-4



CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6903

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	3 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/400V~
	1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
	EN 60439-4



CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6904

1 ■ 1 ■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	3 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 32A/400V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------

	EN 60439-4
--	------------



8 429760 219002

CAJA 13 MÓDULOS

BOX 13 MODULES

Ref. Item 6905

1 ■ 1 ■



Módulos

Modules	13
Tomas de corriente	4 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	506x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 3xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------

	EN 60439-4
--	------------



8 429760 219019

CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6051

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~
	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 32A/380V~
	1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	686x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
- Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Standards	EN 61439-1 / EN 60439-3
-----------	-------------------------

Norms

Standards	EN 60439-4
-----------	------------



8 429760 240266

CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6052

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~
	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~
	1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	686x330x150 mm
-------	----------------

Entradas Entries

- Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20
- Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40
- Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Standards	EN 61439-1 / EN 60439-3
-----------	-------------------------

Norms

Standards	EN 60439-4
-----------	------------



8 429760 240273

CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6151

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 50A 1 diferencial 2P 40A 30mA 1 diferencial 4P 40A 30mA 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 2P 16A 1 magnetotérmico 3P 32A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 50A 1 RCCB 2P 30mA (40A) 1 RCCB 4P 30mA (40A) 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 2P 16A 1 circuit breaker 3P 32A
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
	• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40 • Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6152

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 50A 2 diferenciales 4P 40A 30mA 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 4P 16A 1 magnetotérmico 4P 32A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 50A 2 RCCB 4P 30mA (40A) 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 4P 16A 1 circuit breaker 4P 32A
Medidas	
Sizes	686x330x150 mm
Entradas Entries	
	• Laterales / Lateral side: 4xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40 • Inferior / Bottom side: 2xØ25-Ø20 + 1xØ40-Ø32
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4



CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6053

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	3 tomas interbloqueantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------

CAJA 26 MÓDULOS

BOX 26 MODULES

Ref. Item 6054

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T+N 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20 • Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------



CAJA 26 MÓDULOS BOX 26 MODULES

Ref. Item 6153



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+T 16A/250V~
Sockets	3 tomas interbloccantes/interlocked sockets 2P+T 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 63A 2 diferenciales 2P 40A 30mA 5 magnetotérmicos 2P 16A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 63A 2 RCCB 2P 30mA (40A) 5 circuit breaker 2P 16A
Medidas	
Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4

CAJA 26 MÓDULOS BOX 26 MODULES

Ref. Item 6154



Módulos	
Modules	13 + 13
Tomas de corriente	2 tomas/sockets 2P+TTL 16A/250V~
Sockets	1 toma interbloccante/interlocked socket 2P+T 16A/250V~ 1 toma interbloccante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~ 1 toma interbloccante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button
Protecciones	1 bobina de emisión 1 IGA 4P 80A 1 diferencial 2P 40A 30mA 1 diferencial 4P 63A 30mA 3 magnetotérmicos 2P (reducido) 16A 1 magnetotérmico 3P 16A 1 magnetotérmico 4P 32A
Switchgear	1 shunt trip 1 circuit breaker 4P 80A 1 RCCB 2P 30mA (40A) 1 RCCB 4P 30mA (63A) 3 circuit breaker 2P (smaller) 16A 1 circuit breaker 3P 16A 1 circuit breaker 4P 32A
Medidas	
Sizes	866x330x150 mm
Entradas Entries	
• Laterales / Lateral side: 5xØ40-Ø32 + 4xØ25-Ø20	
• Superior / Top side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40	
Grado protección	
Degree of protection	IP65
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK08
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	
Glow wire test	650°C
Normas	EN 61439-1 / EN 60439-3
Norms	EN 60439-4



8 429760 240327



8 429760 240334

CAJA 39 MÓDULOS

BOX 39 MODULES

Ref. Item 6055

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~ 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button

Medidas

Sizes	1196x330x150 mm
-------	-----------------

Entradas Entries

- Lateral derecho / Right side: 6xØ40-Ø32 + 5xØ25-Ø20
- Lateral izquierdo / Left side: 7xØ40-Ø32 + 6xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------

EN 60439-4

CAJA 39 MÓDULOS

BOX 39 MODULES

Ref. Item 6155

1 ■ 1 ■ ■



Módulos

Modules	13 + 13 + 13
Tomas de corriente	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+T 16A/380V~
Sockets	1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 16A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 32A/380V~ 1 toma interbloqueante/interlocked socket 3P+N+T 63A/380V~ 1 toma/socket 2P+TTL 16A/250V~ 1 pulsador de emergencia/emergency push button

Protecciones

1 bobina de emisión / 1 IGA 4P 125A	
2 diferencial 4P 40A 30mA	
1 diferencial 4P 63A 30mA	
1 diferencial 2P 40A 30mA	
1 magnetotérmico 4P 63A	
1 magnetotérmico 4P 32A	
1 magnetotérmico 3P 16A	
1 magnetotérmico 4P 16A	
1 shunt trip / 1 circuit breaker 4P 125A	
2 RCCB 4P 30mA (40A)	
1 RCCB 4P 30mA (63A)	
1 RCCB 2P 30mA (40A)	
1 circuit breaker 4P 63A	
1 circuit breaker 4P 32A	
1 circuit breaker 3P 16A	
1 circuit breaker 4P 16A	

Medidas

Sizes	1196x330x150 mm
-------	-----------------

Entradas Entries

- Lateral derecho / Right side: 6xØ40-Ø32 + 5xØ25-Ø20
- Lateral izquierdo / Left side: 7xØ40-Ø32 + 6xØ25-Ø20
- Superior / Inferior - Top side / Bottom side: 2xØ40-Ø32 + 2xØ25-Ø20 + 1xØ50-Ø40

Grado protección

Degree of protection	IP65
----------------------	------

Resistencia al impacto

Impact resistance	IK08
-------------------	------

Estabilidad dimensional

Dimensional stability	-25°C + 85°C
-----------------------	--------------

Hilo incandescente

Glow wire test	650°C
----------------	-------

Normas

Norms	EN 61439-1 / EN 60439-3
-------	-------------------------

EN 60439-4



8 429760 240341



8 429760 240358