12472109.08

[B] Comelit Group Belgium
Z.3 Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tel. 02 411 50 99 - Fax 02 411 50 97
www.comelit.be - info@comelit.be

[D] Comelit Group Germany GmbH
Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tel. 00492431/90151-23 - 00492431/90151-24
Fax: 004990151-25
www.comelit.de - info@comelit.de

[E] Comelit España S.L.
Josep Estivill 67-69 - 08027 Barcelona
Tel. 932 430 376 - Fax 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

[F] Comelit Immotec
Siège: Parc d'activités Technologiques EUROPARC
3, Allées des Saules - 94042 CRETEIL CEDEX
Tél. 01 43 53 97 97 - Fax 01 43 53 97 87
Centre logistique livraisons - commandes
15, Rue Jean Zay - 69800 SAINT PRIEST
Tél. 04 72 28 06 56 - Fax 04 72 28 83 29
www.comelit.fr - comelit.NH@wanadoo.fr

[GR] Comelit Hellas
9 Epiru str.
16452 Argiroupolis - Athens Greece
Tel. 210 99 68 605-6 - Fax 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[I] Comelit Piemonte
Str. Del Pascolo 6/E - 10156 Torino
Tel. e Fax 011 2979330
gino.brucceri@comelit.it
roberto.tani@comelit.it
luca.merlo@comelit.it
www.comelit.eu

[I] Comelit Sud S.r.l.
Via Corso Claudio, 18
84083 Castel San Giorgio (Sa)
Tel. 081 516 2021 - Fax 081 953 5951
www.comelit.eu - info@comelitsud.it

[IRL] Comelit Ireland
Suite 3 Herbert Hall
16 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204 - Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[NL] Comelit Nederland BV
Aventurijn 220-3316 LB Dordrecht
Tel. 078 65 11 201
Fax 078 61 70 955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[PRC] Comelit (Shanghai)
Electronics Co.,Ltd
5 Floor No. 4 Building No.30
Hongcao Road
Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, China
Tel. 0086-21-64519192/9737/3527
Fax 0086-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn

[SG] Comelit Group
Singapore Representative Office
54 Genting Lane, Ruby Land Complex
Blk 2, #06-01 - Singapore 349562
Tel. +65-6748 8563
Fax +65-6748 8584
office@comelit.sg

[UAE] Comelit Group U.A.E.
Middle East Office
P.O. Box 54433 - Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.scame.ae - scame@scame.ae

[UK] Comelit Group UK Ltd
Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn
Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0) 1707377203
Fax: +44 (0) 1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[USA] Comelit Cyrex
250 W. Duarte Rd. Suite B
Monrovia, CA 91016
Tel. 626 930 0388
Fax 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@cyrexnetworks.com

Comelit®

Via Don Arrigoni 5 - 24020 Rovetta S. Lorenzo - Bergamo - Italy
Tel. +39 0346 750 011 - Fax +39 0346 71436
www.comelit.eu - info@comelit.it - www.simplehome.eu

8 023903 189674
Cod. 2259225F

Cat. 105

12472T09.08

G
Geniuskit

GENIUS kit

Elégance et fonctionnalité existe également en couleur

Système portier vidéo particulièrement simple et polyvalent, comprenant un support approprié à l'installation en saillie ou à encastrer. Le moniteur, en version n/b et en couleurs, est caractérisé par une coque élégante, brillante, sérigraphiée et possède 3 boutons: ouvre-porte, actionneur (ou libre C/N.O.) et éclairage interne (ou demande vidéo). GeniusKit permet de répéter l'appel au moyen des bornes spéciales et la duplication du bouton ouvre-porte également à proximité de la plaque de rue. Il est possible de changer facilement la configuration de base en ajoutant un moniteur ou des postes supplémentaires ou encore une seconde plaque de rue audio-vidéo. Geniuskit permet également la prédisposition pour caméras ou serrures supplémentaires.

GENIUS kit COULEUR

- Un appartement et deux appartements, en saillie

N° 1 art. 8481

GeniusKit UN APPARTEMENT

N° 1 art. 5802

N° 1 art. 4882

N° 1 art. 5814KC

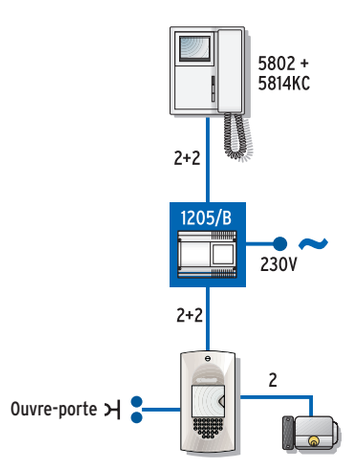

N° 1 art. 1205/B

N° 1 art. 1216

N° 1 art. 1214KC

GENIUS kit

N° 1 art. 8482

GeniusKit DEUX APPARTEMENTS

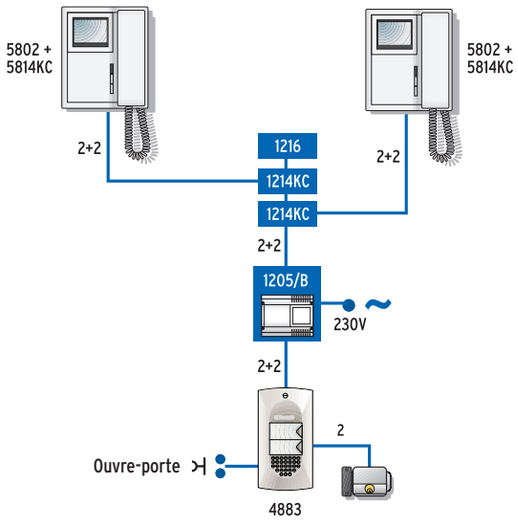

N° 1 art. 4883

N° 2 art. 5802

N° 1 art. 1205/B

N° 1 art. 1216

N° 2 art. 1214KC



N° 2 art. 5814KC

COULEUR

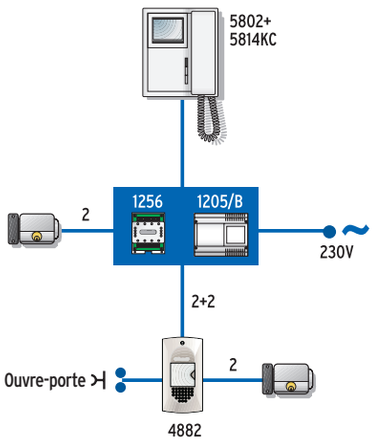

Variante avec serrure supplémentaire
pour Geniuskit un appartement

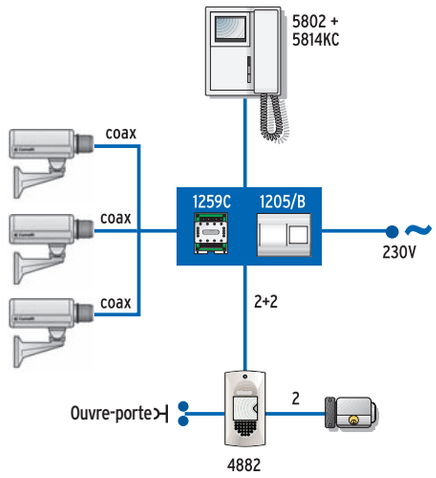

Variante avec caméras supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

KITS MODULAIRES

Geniuskit offre de nombreuses possibilités comme l'adjonction d'une seconde plaque de rue, l'adjonction de portiers et moniteurs en parallèle, la prédisposition pour caméras et serrures complémentaires.

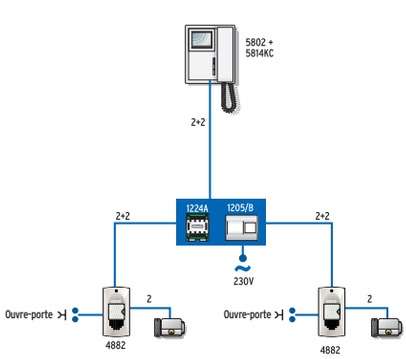

Variante deuxième entrée pour
Geniuskit un appartement

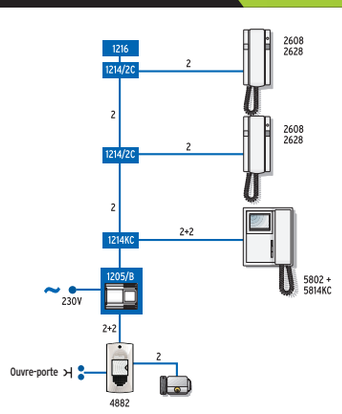

Variante deux portiers supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

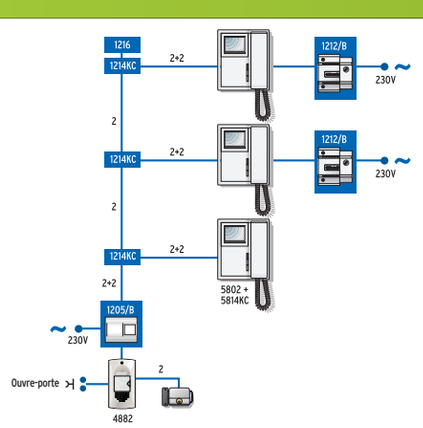

Variante deux moniteurs supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

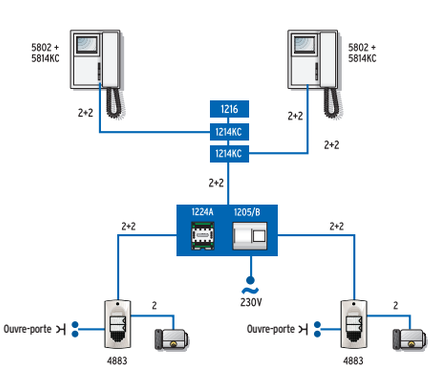

Variante deuxième entrée pour Geniuskit
deux appartements

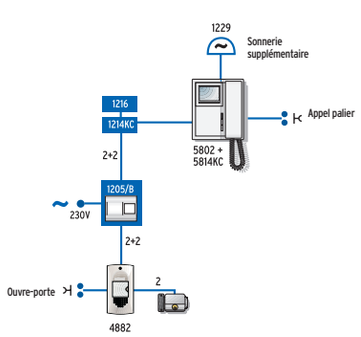

Variante liaison appel palier et sonnerie supplémentaire
pour Geniuskit un et deux appartements

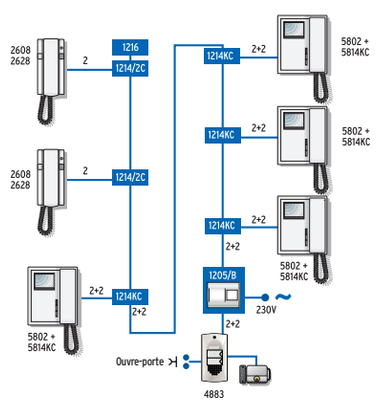

Variante deux moniteurs ou deux portiers
supplémentaires pour Geniuskit deux appartements

GENIUS kit

4882 Platine couleur un appartement
Plaque de rue portier vidéo à encastrer / en saille (la plaque de rue est montée en saillie mais le boîtier à encastrer art. 3554 est également inclus pour transformer la plaque de rue à encastrer) avec façade en aluminium anodisé, grand panneau porte-noms éclairé par l'arrière avec led. Alimentation 12 V CA. Dimensions plaque de rue: 95x176x15 mm. Dimensions boîtier à encastrer: 95,5x176x5x35 mm.

4883 Platine couleur deux appartements
Comme article 4882 mais avec deux boutons.

4887 Boîtier de protection pour plaque Idea
Boîtier de protection avec visière anti-pluie pour plaque Idea.
Dimensions: 112x191x75 mm.

1224A Commutateur
À utiliser en cas d'adjonction d'une seconde plaque de rue au kit de base. Alimentation 12 V CA (utiliser le transformateur Art. 1200) Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

4833C Amplificateur de ligne
Il régénère le signal de la colonne en ce qui concerne la composante vidéo. Il est équipé d'un microcontrôleur, permettant une gestion optimale du fonctionnement. Pour son utilisation, se conformer aux indications de la documentation technique. Alimentation: 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1122/A Relais pour usages généraux 12-24 V CC-CA (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux.
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).
1136/A Relais 12-24 V CC-CA avec 2 commutations (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux avec 2 commutations.
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN). Dimensioni: 66x85x35 mm (4 moduli DIN).

1256 Relais actionneur
Dispositif intelligent pour la commande d'un relais (intégré) de 10 A pour usages généraux. Il s'utilise dans n'importe quel système d'installation Simplebus. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Alimentation : 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN). Borne art. 1214/2C non fournie.

1259C Cyclique pour caméras déportées
Module permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo venant de 3 caméras couleur visibles cycliquement, en même temps que l'image venant du poste externe. Il est possible de sélectionner les caméras en utilisant le bouton actionneur du moniteur Bravo ou Genius. Possibilité de gérer des caméras privées. Alimentation 12 V CA ou 20 V CC.
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1212/B Transformateur
Transformateur d'alimentation pour moniteur suppémentaire à utiliser lorsque l'on désire allumer immédiatement le moniteur après l'appel. Transformateur pour primaire 230 V, secondaire 20 V CC.
Dimensions: 87x105x65 mm (5 modules DIN).

1205/B Alimentateur
Le transformateur prévoit 2 sorties : une pour alimenter le poste externe et l'électro-serrure et une pour alimenter le moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm. Fusible de protection 500 mA retardé. Bornier: 230 V CA entrée tension de réseau ~~ sortie CA pour poste externe et électro-serrure + - sortie 20 V CC d'alimentation du moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm (6 modules DIN).

1229 Sonnerie supplémentaire
Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les portiers. Montage en saillie ou sur boîtier série civile 503. Dimensions: 110x75x29mm.

ACCESSOIRES EN COULEURS

5802 Moniteur Genius version couleur
Moniteur Genius avec écran 3,5" couleur, blanc brillante. Il monte, de série, un bouton bleu ouvre-porte et deux boutons gris pour fonctions diverses. Le combiné est doté d'un cordon avec plug de connexion au moniteur. Il dispose d'une molette de réglage de la luminosité et d'un sélecteur de réglage du volume d'appel réglable sur trois positions (haut, moyen, bas). Ce moniteur peut être transformé en version de table avec l'art. 5712. Dimensions: 204x225x63 mm.

5814KC Etrier
Etrier de complément pour moniteur Genius art. 5802. Equipé de borne de dérivation 1214KC.

5712 Base de table pour moniteur série GENIUS
Elle permet de transformer en version de table tous les moniteurs GENIUS, aussi bien ceux avec combiné que ceux en version mains libres. Elle comprend 2 mètres de câble et une borne de liaison.
Dimensions: 173x186,5x174 mm.

1214KC Borne de dérivation
Borne nécessaire en cas d'augmentation de l'installation avec un portier additionnel.

2608 Combiné version basic
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel, secret de conversation, privacy, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel standard ou libre (C/N.O.). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé pour la commande de l'actionneur art. 1256. Il permet la gestion de l'appel palier et la répétition de l'appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager désiré. Ce modèle ne prévoit pas la possibilité d'ajouter des boutons ou des leds supplémentaires. Dimensions: 95x215x58 mm.

2628 Combiné version Elegance
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel, privacy, secret de conversation. Doté d'un bouton ouvre-porte, appel standard, commande actionneur art. 1256 et libre (C/N.O.). Possibilité d'ajouter jusqu'à 6 boutons additionnels dont au max. 3 leds. Il permet la gestion de l'appel palier et la répétition de l'appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager désiré. Fourni avec la borne 1214/2C. Ce modèle prévoit la possibilité de remplacer la coque. Dimensions: 95x215x58 mm.

2628B Combiné version Elegance noir
Comme article 2628 mais noir.

4576/100 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4576/500 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

4578/100 Câble Comelit pour extérieur pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4578/500 Câble Comelit pour extérieur pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

GENIUS kit NOIR/BLANC

- Un appartement et deux appartements, en saillie

N° 1 art. 8471

GeniusKit UN APPARTEMENT

N° 1 art. 5801

N° 1 art. 4880

N° 1 art. 5814K

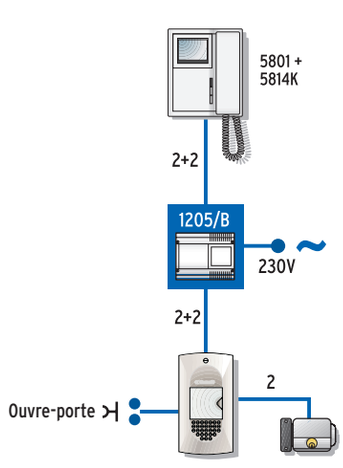

N° 1 art. 1205/B

N° 1 art. 1216

N° 1 art. 1214/2

GENIUS kit

N° 1 art. 8472

GeniusKit DEUX APPARTEMENTS

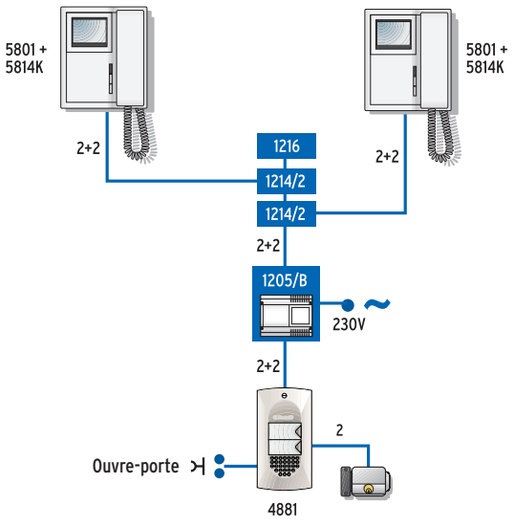

N° 1 art. 1205/B

N° 1 art. 1216

N° 2 art. 1214/2



NOIR/BLANC

N° 1 art. 4881

N° 2 art. 5814K

N° 2 art. 5801

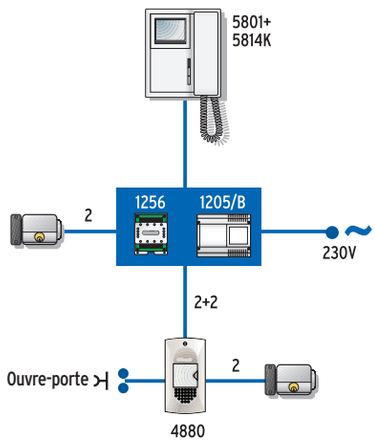

Variante avec serrure supplémentaire
pour Geniuskit un appartement

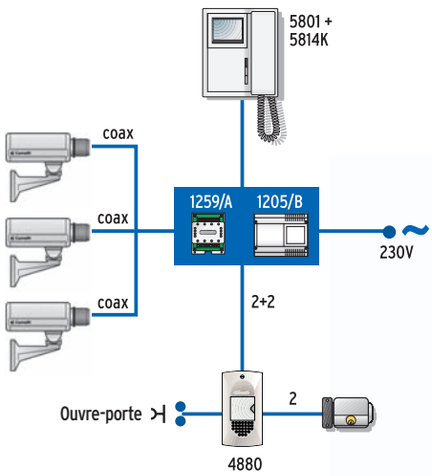

Variante avec caméras supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

KITS MODULAIRES

Geniuskit offre de nombreuses possibilités comme d'adjonction d'une seconde plaque de rue, l'adjonction de portiers et moniteurs en parallèle, la prédisposition pour caméras et serrures complémentaires.

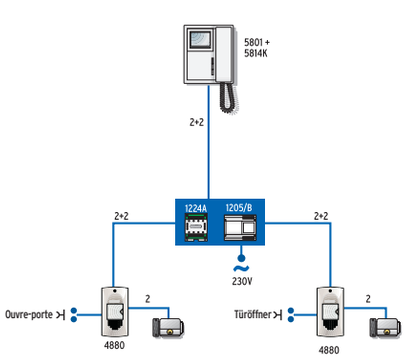

Variante deuxième entrée
pour Geniuskit un appartement

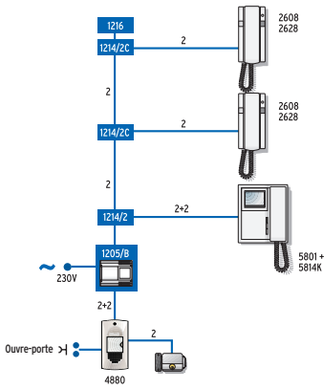

Variante deux portiers supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

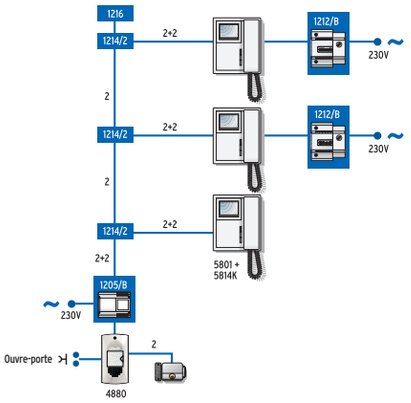

Variante deux moniteurs supplémentaires
pour Geniuskit un appartement

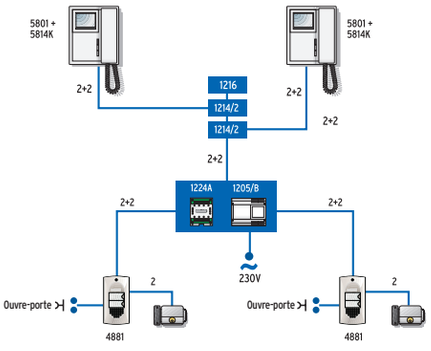

Variante deuxième entrée pour Geniuskit
deux appartements

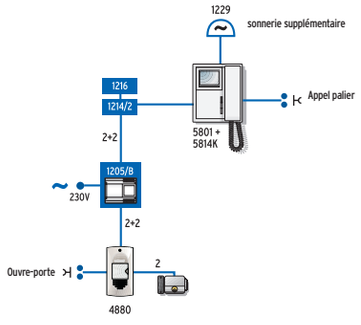

Variante liaison appel palier et sonnerie supplémentaire
pour Geniuskit un et deux appartements

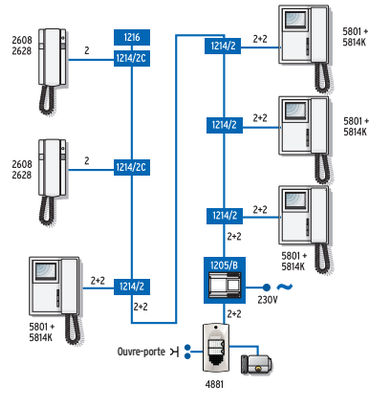

Variante deux moniteurs ou deux portiers supplémentaires pour Geniuskit deux appartements

GENIUS kit

4880 Platine N/B un appartement
Plaque de rue portier vidéo à encastrer / en saille (la plaque de rue est montée en saillie mais le boîtier à encastrer art. 3554 est également inclus pour transformer la plaque de rue à encastrer) avec façade en aluminium anodisé, grand panneau porte-noms éclairé par l'arrière avec led. Alimentation 12 V CA. Dimensions plaque de rue: 95x176x15 mm. Dimensions boîtier à encastrer: 95,5x176x5x35 mm.

4881 Platine N/B deux appartements
Comme article 4880 mais avec deux boutons.

4887 Boîtier de protection pour plaque Idea
Boîtier de protection avec visière anti-pluie pour plaque Idea.
Dimensions: 112x191x75 mm.

1224A Commutateur
À utiliser en cas d'adjonction d'un second poste portier vidéo au kit de base. Alimentation 12 V CA (utiliser le transformateur Art. 1200) Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

4833/A Amplificateur de ligne
Il régénère le signal de la colonne en ce qui concerne la composante vidéo. Il est équipé d'un microcontrôleur, permettant une gestion optimale du fonctionnement. Pour son utilisation, se conformer aux indications de la documentation technique. Alimentation: 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1122/A Relais pour usages généraux 12-24 V CC-CA (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux.
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).
1136/A Relais 12-24 V CC-CA avec 2 commutations (4 modules DIN)
Relais 12 / 24 V CC-CA 10 A pour usages généraux avec 2 commutations.
Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN).

1256 Relais actionneur
Dispositif intelligent pour la commande d'un relais (intégré) de 10 A pour usages généraux. Il s'utilise dans n'importe quel système d'installation Simplebus. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Alimentation: 12 V AC ou 20 V CC. Dimensions: 66x85x35 mm (4 modules DIN). La borne art. 1214/2 n'est pas fournie.

1259/A Cyclique pour caméras déportées
Module permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo venant de 3 caméras N/B visibles cycliquement, en même temps que l'image venant du poste externe. Il est possible de sélectionner les caméras en utilisant le bouton actionneur du moniteur Bravo ou Genius. Possibilité de gérer des caméras privées. Alimentation 12 V CA ou 20 V CC.
Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN).

1212/B Transformateur
Transformateur d'alimentation pour moniteur supplémentaire à utiliser lorsque l'on désire allumer immédiatement le moniteur après l'appel. Transformateur pour primaire 230 V, secondaire 20 V CC.
Dimensions: 87,5x105x65 mm (5 modules DIN).

1205/B Alimentateur
Le transformateur prévoit 2 sorties: une pour alimenter le poste externe et l'électro-serrure et une pour alimenter le moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm. Fusible de protection 500 mA retardé. Bornier: 230 V CA entrée tension de réseau ~~ sortie CA pour poste externe et électro-serrure + - sortie 20 V CC d'alimentation du moniteur. Dimensions: 105x85x85 mm (6 modules DIN).

1229 Sonnerie supplémentaire
Sonnerie supplémentaire pour la répétition de l'appel, pouvant être directement commandée par les bornes S- et S+ des étriers et/ou par les portiers. Montage en saillie ou sur boîtier série civile 503. Dimensions: 110x75x29mm.

ACCESSOIRES NOIR/BLANC

5801 Moniteur Genius version N/B
Moniteur Genius avec écran 4" N/B, couleur blanc brillante. Il monte, de série, un bouton bleu ouvre-porte et deux boutons gris pour fonctions diverses. Le combiné est doté d'un cordon avec plug de connexion au moniteur. Il dispose d'une molette de réglage de la luminosité et d'un sélecteur de réglage du volume d'appel réglable sur trois positions (haut, moyen, bas). Ce moniteur peut être transformé en version de table avec l'art. 5712. Dimensions: 204x225x63 mm.

5814K Etrier
Etrier de complément pour le moniteur art. 5801. Avec borne de dérivation de ligne 1214/2.

5712 Base de table
Elle permet de transformer en version de table tous les moniteurs Genius, aussi bien en version N/B qu'en version couleur. Fournie avec 2 mètres de câble et une borne de liaison. Dimensions: 173x186,5x174 mm.

1214/2 Borne de dérivation
Borne nécessaire en cas d'augmentation de l'installation avec un portier additionnel.

2608 Citofono versione basic
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel, secret de conversation, privacy, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel standard ou libre (C/N.O.). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé pour la commande de l'actionneur art. 1256. Il permet la gestion de l'appel palier et la répétition de l'appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager désiré. Ce modèle ne prévoit pas la possibilité d'ajouter des boutons ou des leds supplémentaires.
Dimensions: 95x215x58 mm.

2628 Combiné version Elegance
Combiné avec appel électronique, touche de conversation sur la base, réglage du volume d'appel, privacy, secret de conversation. Doté d'un bouton ouvre-porte, appel standard, commande actionneur art. 1256 et libre (C/N.O.). Possibilité d'ajouter jusqu'à 6 boutons additionnels dont au max. 3 leds. Il permet la gestion de l'appel palier et la répétition de l'appel. Avec dip switch à 8 positions, pour la sélection du code usager désiré. Fourni avec la borne 1214/2C. Ce modèle prévoit la possibilité de remplacer la coque. Dimensions: 95x215x58 mm.

2628B Combiné version Elegance noir
Comme article 2628 mais noir.

4576/100 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4576/500 Câble Comelit pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.

4578/100 Câble Comelit pour extérieur pour installations Simplebus 1 (100 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 100 m.
4578/500 Câble Comelit pour extérieur pour installations Simplebus 1 (500 m)
Câble spécifique pour extérieur pour installations Simplebus 1 composé de deux conducteurs d'alimentation (1,5 mm²) et d'un toron tressé téléphonique pour la transmission des signaux. Bobine de 500 m.