



Catalogue produits



La domotique par Comelit



La domotique pour une meilleure qualité de vie

Penser et gérer différemment les espaces en se basant sur l'expérience que Comelit a accumulée au fil des années dans le secteur de la recherche et de l'innovation. Les systèmes intégrés innovants  by Comelit dépassent le concept de la domotique traditionnelle. Il s'agit d'une forme d'intelligence plus facile à appliquer et plus gratifiante à utiliser, en mesure de concilier fonctionnalité, sécurité, économie, confort, esthétique et sauvegarde de l'environnement.



La domotique par Comelit



Spécialistes de l'étude de technologies de pointe

Grâce à sa profonde expérience des technologies appliquées aux systèmes de vidéosurveillance, anti-intrusion, de parlophonie et visiophonie et de contrôle d'accès, qui lui a donné une envergure internationale en matière de recherche et d'innovation, Comelit se présente également comme un partenaire incontournable dans le secteur de la domotique, avec des solutions d'avant-garde, allant de l'étude à la fabrication, pour garantir des performances et des résultats de haut niveau. La domotique Comelit  offre des solutions idéales pour répondre aux demandes d'un marché en forte croissance, qui souhaite justement profiter des meilleures avancées de la recherche technologique. De ces principes naissent tous les systèmes domotiques Comelit , caractérisés par une grande simplicité d'installation et une intégration fonctionnelle maximale, ainsi que par une extrême fiabilité et facilité de gestion. Et avec en plus un avantage exclusif : un design et une beauté qui font des produits Comelit des objets uniques.



Durabilité environnementale et réduction des factures d'énergie

L'optimisation des consommations, les économies d'énergie et la durabilité environnementale sont des facteurs synergiques. La domotique occupe désormais une place aussi importante que les solutions basées sur l'emploi de sources d'énergie renouvelables. Grâce aux potentialités des écrans de supervision SimpleHome, qui gèrent de manière intégrée les appareils de l'habitation et s'ajustent automatiquement en fonction des besoins, il est possible d'obtenir un contrôle sélectif des températures, l'extinction automatique des lumières, une gestion plus rationnelle de l'eau chaude, une régulation programmée et sélective de chaque appareil.

Le tout se traduit par une baisse conséquente des consommations, qui peut tranquillement réduire d'un tiers le montant de la facture d'électricité de l'habitation.



En parfait accord avec les directives européennes



La directive européenne sur les performances énergétiques des bâtiments (Directive 2010/31/EU) place la domotique au cœur de l'amélioration de l'efficacité énergétique. Elle favorise également la culture de l'économie d'énergie (par exemple, au niveau des installations de climatisation), en stimulant une activité de sensibilisation des utilisateurs.





Pourquoi ?

domotique | Comelit

Parce qu'il améliore votre qualité de vie, en vous apportant tout le bien-être, la sécurité et l'économie que votre habitation peut vous offrir.



La domotique par Comelit

Anti-intrusion



Les vols et les actes de vandalisme dans les habitations sont des délits parmi les plus répandus. La fréquence de ces épisodes oblige en quelque sorte le particulier à vouloir protéger son espace et sa vie privée. Le système anti-intrusion SimpleHome, véritable gardien technologique de dernière génération, est en mesure de percevoir et de signaler rapidement toute tentative de violation et même de vous avertir sur votre téléphone portable.

Gestion à distance



La technologie Comelit permet non seulement de vous signaler les tentatives d'intrusion dans votre domicile, mais également de vous en informer en temps réel. Grâce à la centrale de gestion à distance, vous pourrez voir sur votre PC les images filmées par le système de vidéosurveillance. SimpleHome vous avertit directement sur votre téléphone portable de la présence d'intrus et vous permet de contacter immédiatement les forces de l'ordre.

Vidéosurveillance



Les systèmes de vidéosurveillance Comelit sont le résultat d'une recherche incessante dans le secteur des technologies intégrées pour la sécurité des valeurs essentielles : les personnes, les villes, les propriétés privées, et les biens. Des réalisations au plus haut niveau d'ingénierie, pensées pour traduire la recherche croissante de sécurité en des systèmes fiables, caractérisés par leur efficacité, leur fonctionnalité et leur polyvalence.

Automatismes d'ouverture



Il pleut, personne n'est à la maison et les fenêtres sont ouvertes. Un épisode fréquent, surtout en été, lorsque des nuages imprévisibles déversent des pluies de courte durée mais intenses. Le système SimpleHome est équipé de dispositifs intelligents, capables de commander automatiquement la fermeture des fenêtres et des portes-fenêtres. Le soir, un simple effleurement du doigt suffit pour commander la fermeture automatique, et le matin pour commander l'ouverture.

Climatisation



Chauffer son appartement est, aujourd'hui plus que jamais, une nécessité onéreuse. Les horaires d'activation et de désactivation des sources de chaleur ne correspondent pas toujours aux exigences réelles de la vie domestique. Le système SimpleHome permet de régler le chauffage de tout l'appartement ou de certaines pièces de manière autonome depuis un seul lieu.

Éclairage



Les dynamiques de la vie moderne accélèrent le rythme de nos activités. Les sorties de chez soi en toute hâte entraînent inévitablement des oublis souvent très coûteux. Laisser les lumières allumées dans l'appartement est un oubli qui coûte cher. Comelit a conçu le système intégré de gestion de l'éclairage. En plus du système très pratique qui envoie une série de commandes programmables quand on sort de chez soi, il est possible d'éteindre automatiquement la lumière si personne ne se trouve dans la pièce.

Gestion des charges



Pour faire des économies, une règle simple est d'utiliser ses appareils électroménagers pendant les heures creuses, notamment la nuit. Mais cette solution n'est pas très pratique, car elle ne respecte pas le rythme naturel de l'horloge biologique. Le système de gestion des charges SimpleHome permet de programmer automatiquement le démarrage et l'arrêt des lave-linge et des lave-vaisselle à toute heure du jour et de la nuit.

Arrosage




Les systèmes d'arrosage actuels démarrent automatiquement sur la base d'horaires programmés et non pas du climat ni des facteurs atmosphériques. Ainsi, le système fonctionne même en cas de précipitations. Un gâchis inutile d'eau et d'argent. Le système SimpleHome de Comelit contrôle le système d'arrosage et l'arrête en cas de pluie.

Énergie Bio



Pour votre santé, il est important de dormir loin des lieux de passage du courant électrique. Le système Énergie Bio de SimpleHome permet de réduire au strict nécessaire la présence de tension électrique dans les chambres pendant la nuit, en prévenant ainsi toute conséquence négative sur l'organisme.

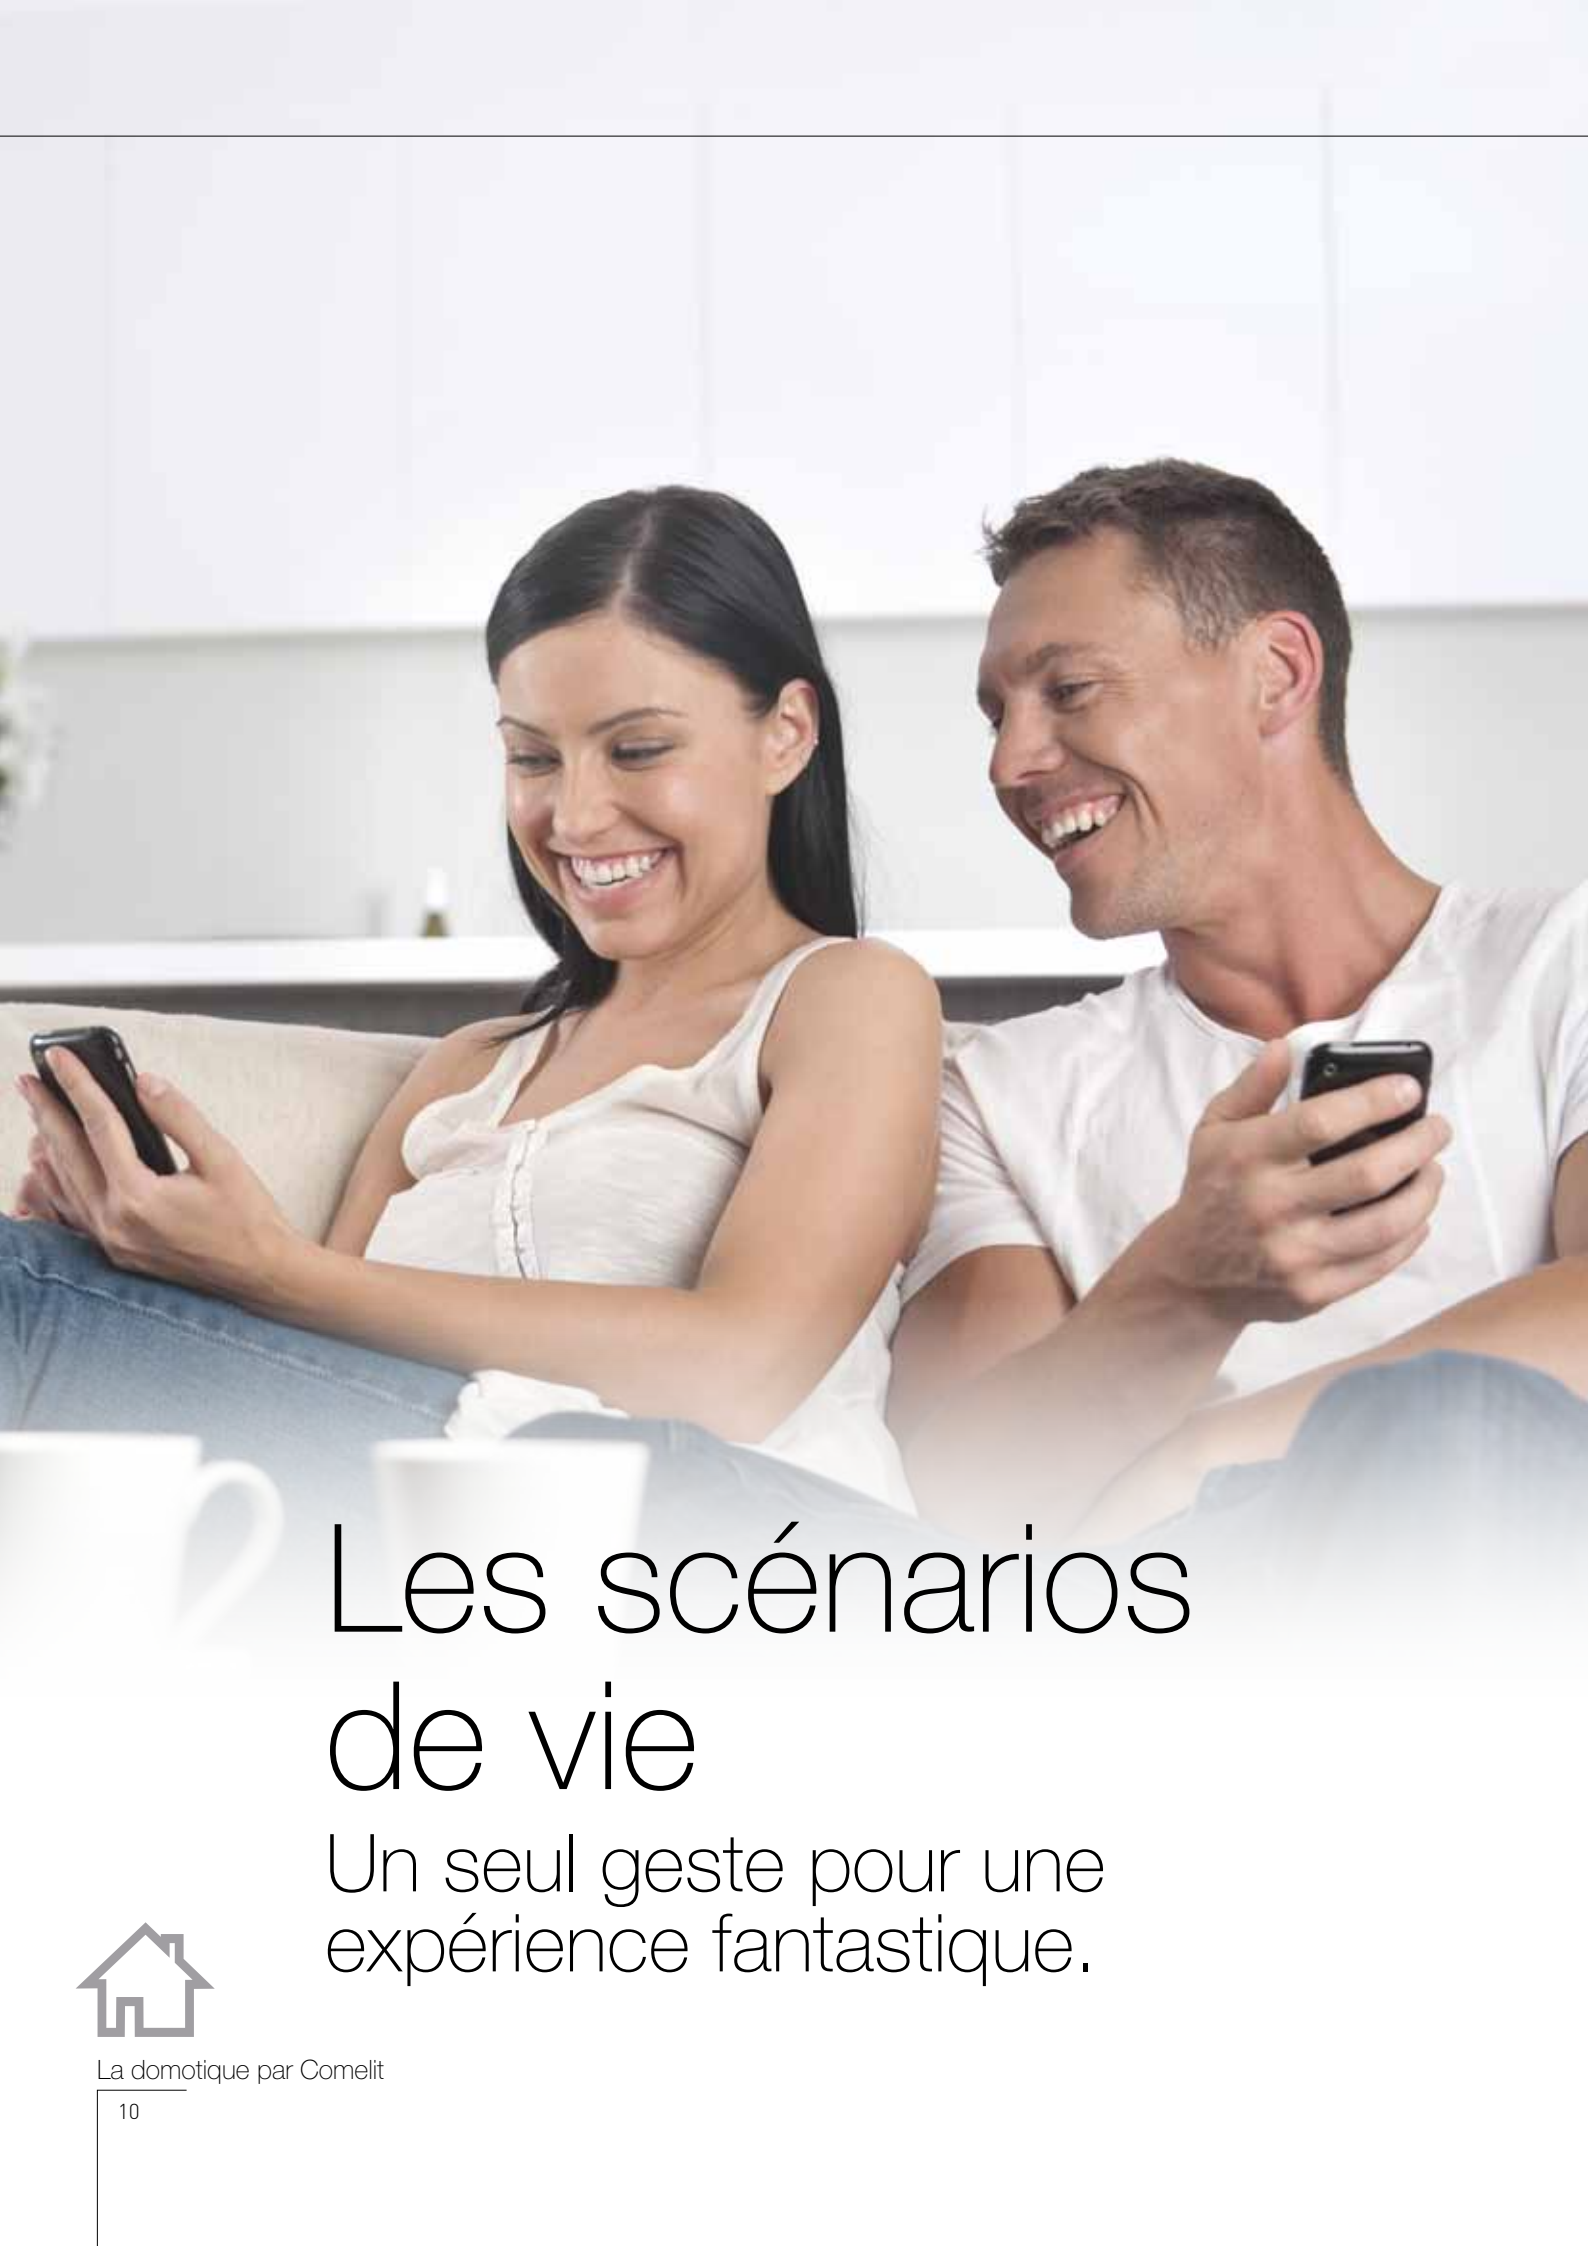

Les scénarios de vie

Un seul geste pour une
expérience fantastique.






La domotique par Comelit

Des scénarios qui transforment vos espaces de vie en une expérience fantastique dans un confort exceptionnel. Un seul geste suffit pour créer une atmosphère agréable avec les lumières qui s'allument en douceur jusqu'à l'intensité désirée. Les scénarios savent également être très pratiques : en effet, un seul geste du bout du doigt permet d'éteindre toutes les lumières, de fermer tous les volets, de diminuer la température, d'enclencher le système anti-intrusion, de fermer l'électrovanne du gaz et de l'eau ... bref, de sortir de chez soi en toute tranquillité, sans craindre d'avoir oublié quelque chose.

L'activation est simple :

- en **effleurant une touche** directement sur le panneau ou en appuyant sur l'un des boutons reliés.
- en **programmant** les horaires ou les fonctions correspondantes.
- après un **événement déclenchant** (soleil, pluie, vent,).
- en effleurant directement une touche de votre **téléphone portable**.
- en **passant la clé** sur le lecteur de proximité du système.



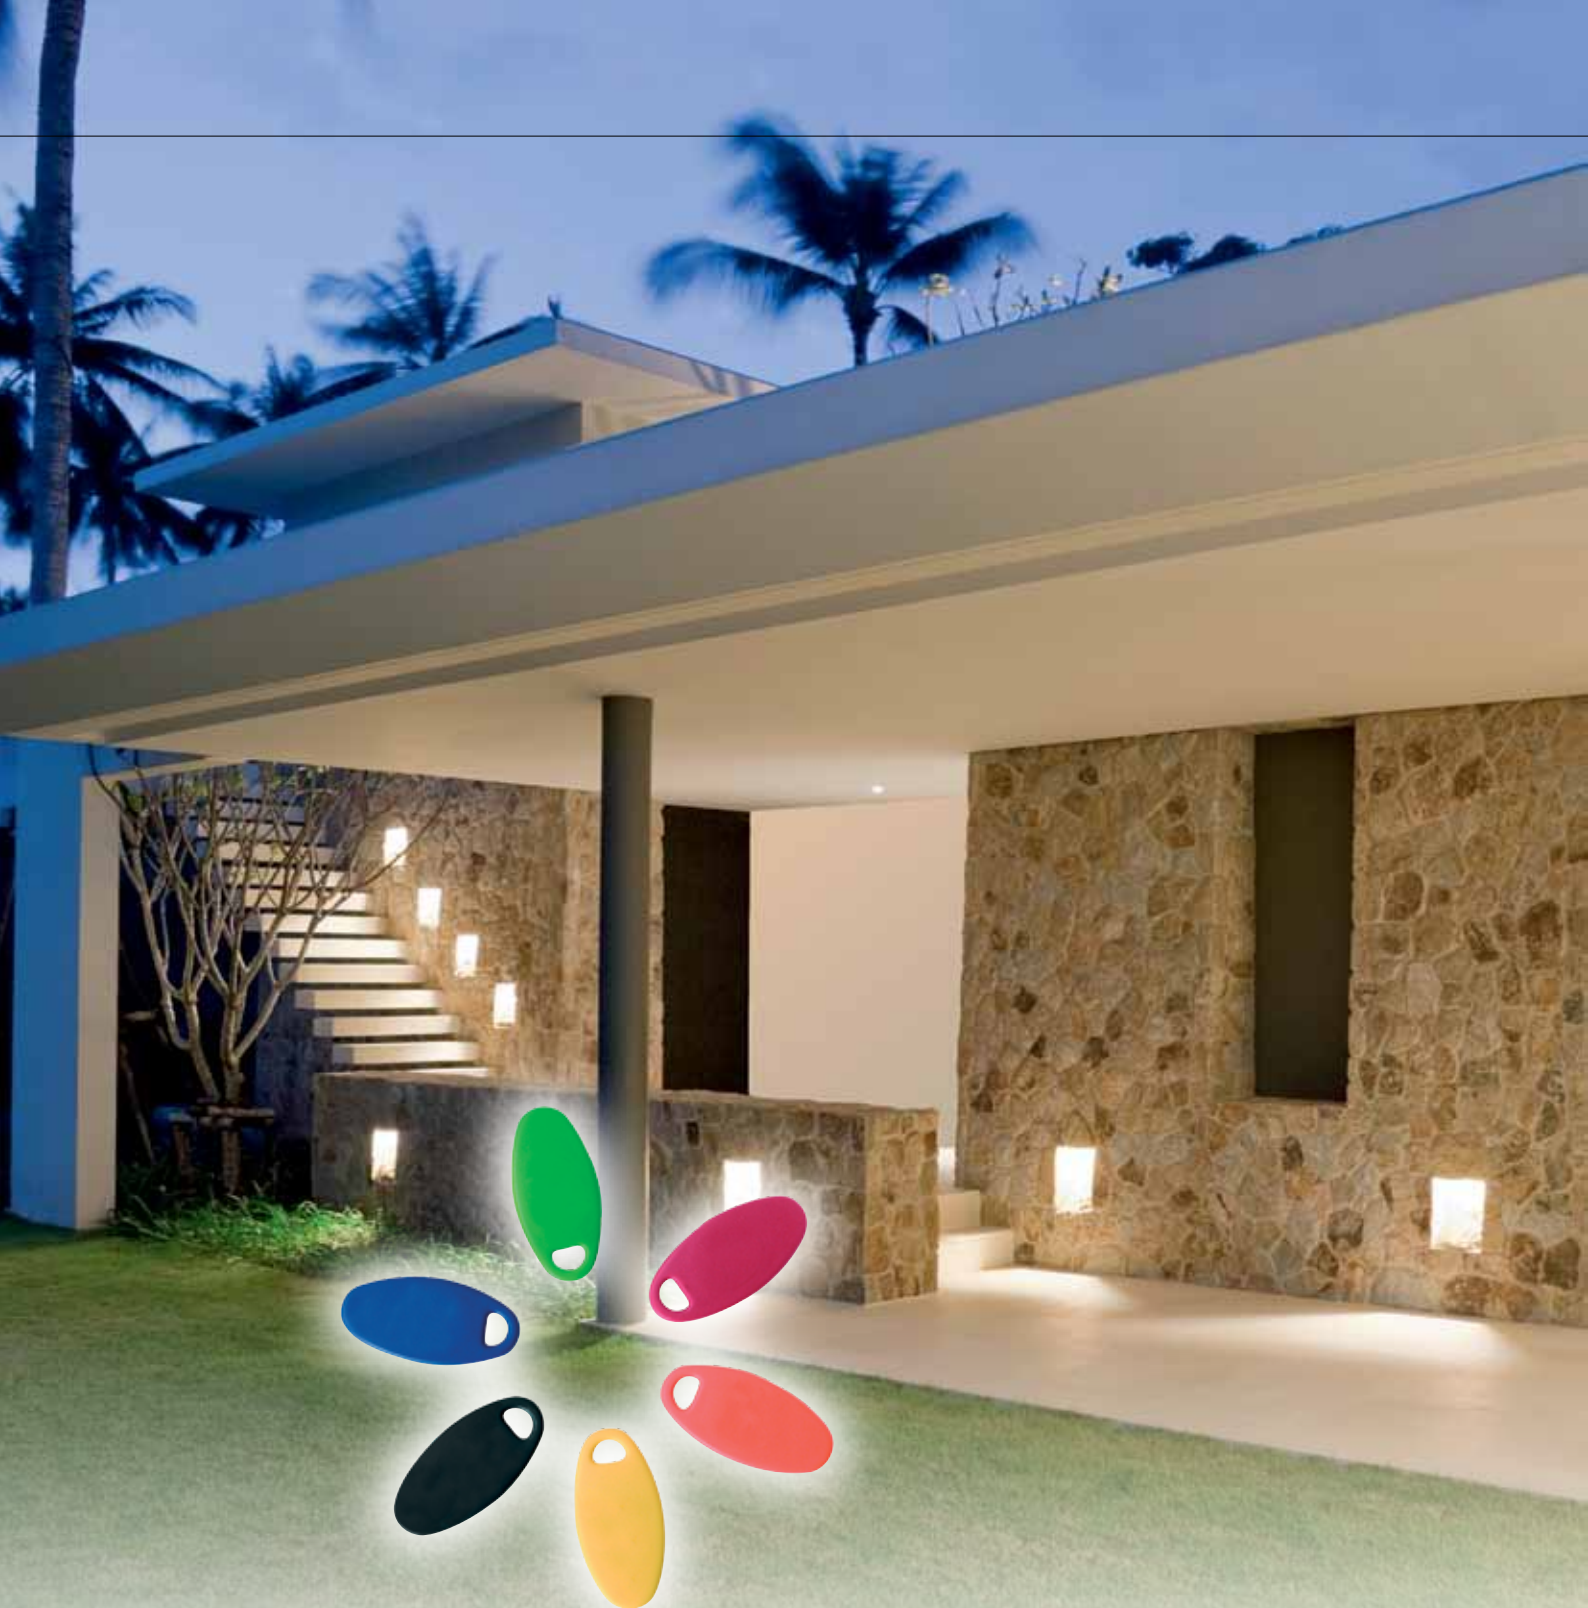

La clé

de la commodité et de la
sérénité.



La domotique par Comelit

Une véritable « clé d'accès » aux fonctions SimpleHome qui permet d'activer exclusivement les scénarios de vie pour lesquels elle est programmée.

Elle est disponible en plusieurs couleurs, correspondant chacune à une programmation personnalisée en fonction de l'utilisateur ; de plus, en cas de perte, la clé peut être désactivée afin d'éviter toute utilisation par des tiers.

Une solution pour gérer l'accès à son domicile sans besoin d'ouvrir la gâche.

Une seule clé permet

d'ouvrir le portail



de désarmer le système d'alarme

Module d'activation adapté à tous les standards



d'activer les scénarios de vie



MiniTouch

Mini-Touch est le nouvel écran de supervision compact de Comelit, né d'une étude d'ingénierie et d'un projet entièrement développé en Italie. Qualité technologique et raffinement esthétique se fondent dans un produit qui confirme une fois encore l'excellence italienne dans la création de la meilleure synergie entre forme et fonctionnalité. Avec Mini-Touch, il est possible de superviser et de gérer de manière simple, intuitive et efficace le fonctionnement de tous les appareils et dispositifs de l'habitation : du chauffage au contrôle des charges et des automatismes au système d'alarme.

Le Mini-Touch comprend :

- **ÉCRAN TACTILE**, pour la gestion de la fonction de supervision du bout du doigt ;
- **LECTEUR DE PROXIMITÉ INTÉGRÉ**, pour l'activation des scénarios de vie par simple passage de la clé spéciale ;
- **SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE**, qui transforme le Mini-Touch en un chronothermostat extrêmement moderne et fonctionnel ;
- **INDICATEUR MAGIC LIGHT**, pour la visualisation en temps réel des fonctions actives (alarme, refroidissement ou chauffage) grâce à des leds de différentes couleurs qui projettent la lumière sur le mur.

ÉCRANS DE SUPERVISION DOMOTIQUES

 **Home** par Comelit
domotique | Comelit



La domotique par Comelit



PLANUX MANAGER

Planux Manager de Comelit est issu d'un projet développé à partir des indications des utilisateurs potentiels, des personnes et des familles qui ont exprimé le désir d'une domotique facile à utiliser. Planux Manager bénéficie d'une interface utilisateur encore plus simple et intuitive pour commander aisément les fonctions du bout du doigt.

Avec **Planux Manager**, vous pouvez gérer le contrôle des températures, l'extinction des lumières et la régulation programmée et sélective de chacun de vos appareils. Résultat : une chute de vos consommations d'énergie pouvant atteindre un tiers de votre facture d'électricité habituelle.

Planux Manager concentre les fonctions de visiophonie, de clavier d'alarme, de chrono thermostat et de supervision du système de domotique ; finis les appareils disséminés dans votre habitation.

Enfin, un seul instrument permet de surveiller à tout moment les technologies de votre habitation et d'en programmer les fonctionnalités.

SimpleManager

SimpleManager de Comelit simplifie la gestion de toutes les fonctions technologiques d'une maison intelligente : des appareils de sécurité, à l'éclairage, aux systèmes de climatisation jusqu'au confort domestique.

Les écrans de contrôle reproduisent exactement les pièces de votre habitation grâce à la possibilité de les photographier et de les utiliser sur l'écran tactile du système de supervision. Il est également possible d'accéder à distance aux nombreuses fonctions domotiques avec son téléphone, sa tablette ou son PC, de manière à avoir tous les appareils sous contrôle, en commençant par les systèmes de vidéosurveillance et de sécurité. On peut ainsi "entrer" chez soi n'importe quand et de n'importe où dans le monde pour vérifier que tout va bien et que tout fonctionne.

SimpleManager est disponible dans les versions 10,4" et 15", toutes les deux dotées de logiciel de supervision.

Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant commercial.





Kit Planux Manager

Toute la technologie
SimpleHome dans un kit



La domotique par Comelit

Facilité d'installation pour un gain de temps
Il suffit de brancher et le tour est joué. Pas besoin de programmation puisqu'il est livré déjà programmé. De plus il est extensible ! Il peut être utilisé comme base dans des systèmes plus complexes.

20001001

Kit SimpleHome avec Planux Manager et Ikall

Le kit comprend :



1 écran de supervision
20034801W



1 module
20046707



1 étrier
6214C



1 module
20046708



1 façade
20002201B



1 alimentateur
20022101



1 poste externe
33411 - 3311/1S
3110/1 - 4680C



1 module
20046811



1 boîtier
6117



1 centrale
4888C



1 alimentation
1595



1 module
20046604



1 Interface
20022611








Schéma d'installation

L'installation comprend : gestion des lumières, gestion des volets roulants, gestion de la climatisation, gestion du système à distance, gestion du système anti-intrusion, gestion de caméras, parlophonie et vidéophonie.

CCTV

PARLOPHONIE ET VISIOPHONIE

DOMOTIQUE

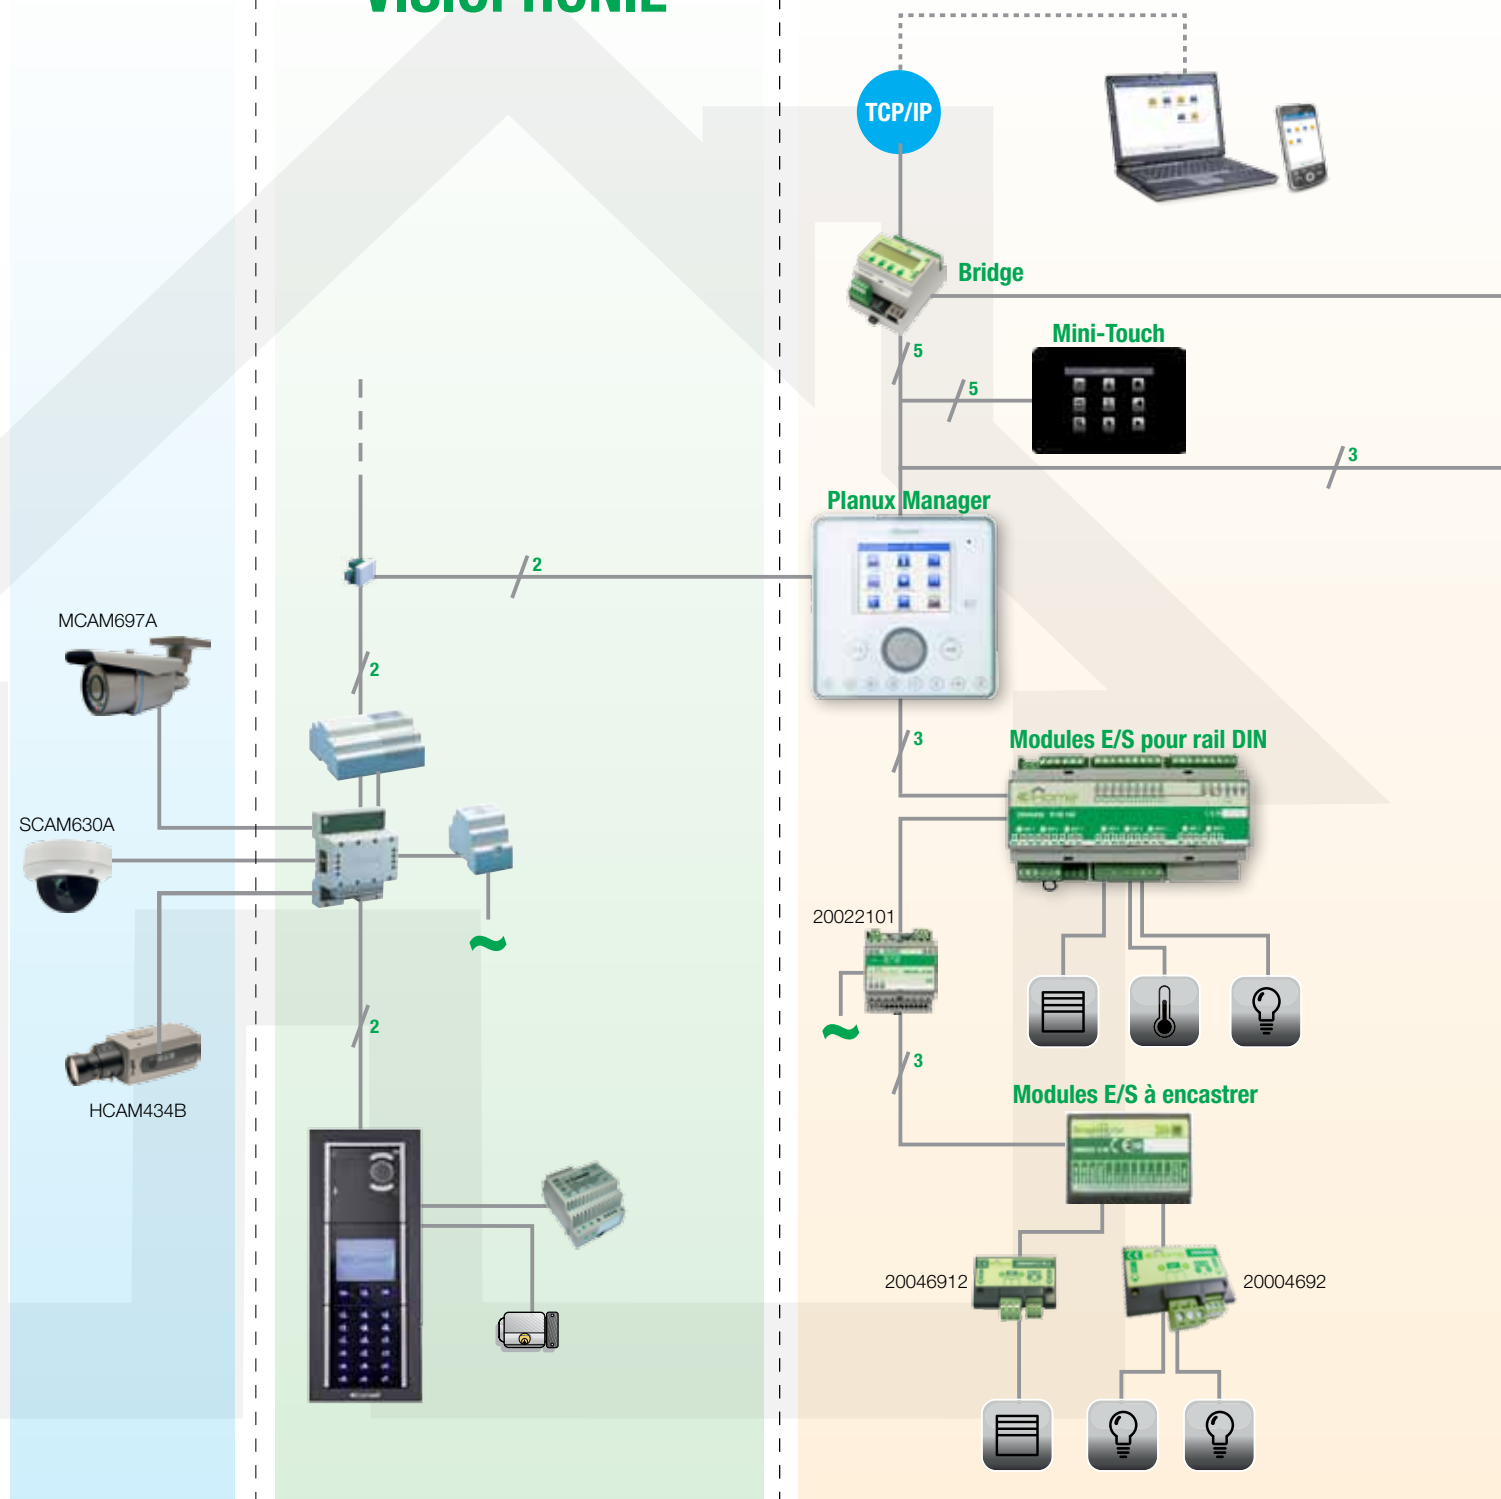

Schémas d'installation

IQUE

ANTI-INTRUSION

Mini-Touch Chronothermostat

20003001



Sonde de température

20046708



Contrôle des charges

20046811




Module DALI/DMX

20004600



BUS DALI/DMX

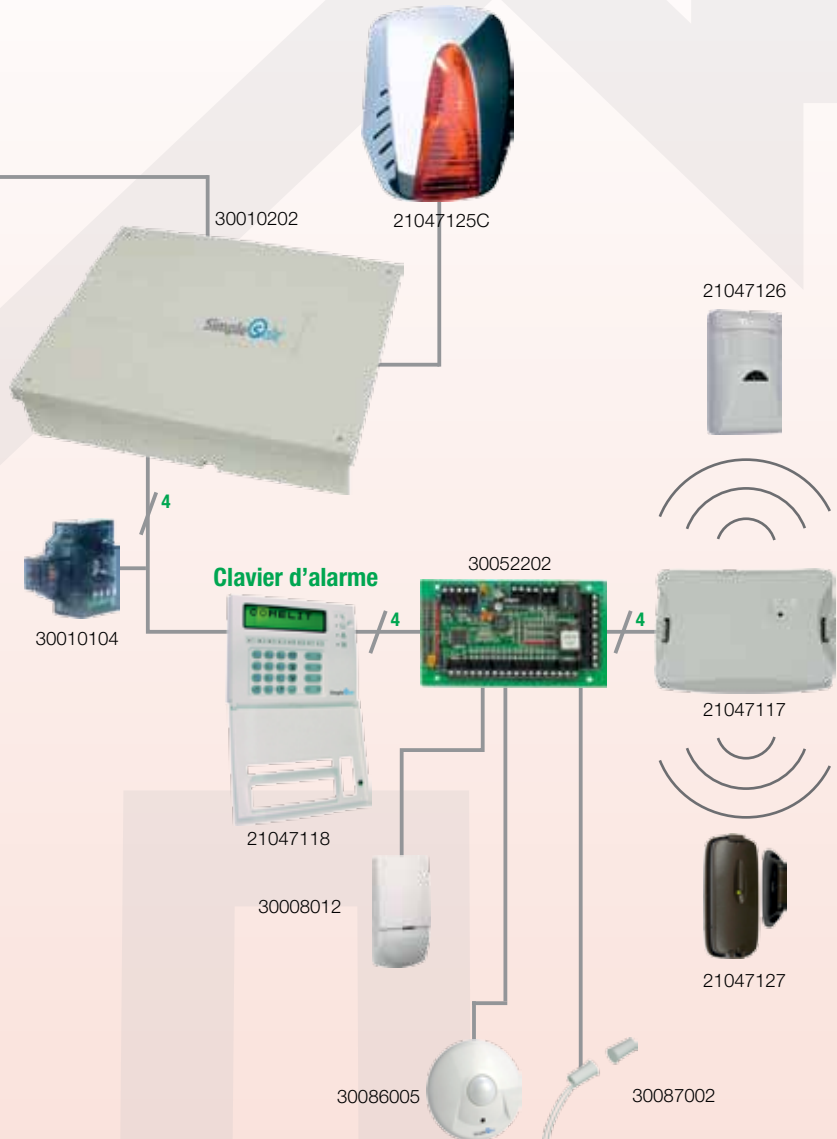



Catalogue produits





20034607

Écran de supervision Mini Touch 3,5" SimpleHome

Écran Mini Touch 3,5" avec fonction de supervision. À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation, de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le contrôle du système anti-intrusion. Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais en commutation pour électrovanne, 3 sorties à transistor pour commander les 3 vitesses d'un ventilateur-convecteur. Lecteur RFID intégré pour l'activation des scénarios de vie par le transpondeur réf. SK9050. Rétroéclairage variable en fonction de l'état des zones climatisées, de l'état du système anti-intrusion ou avec fonction d'éclairage de courtoisie de couleur réglable. 3 modules standard pouvant être installés sur un boîtier. Dimensions 125x85 mm. Saillie du mur de 10 mm. Consommation 2W.



20034801W

Moniteur Planux Manager blanc à écran tactile 3,5"

Moniteur Planux Manager à écran tactile 3,5" avec vidéoparlophonie SimpleBus TOP intégrée. Moniteur couleur, écran tactile de 3,5". Vidéoparlophonie full-duplex, réglage du son, sonnerie personnalisable. À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation, de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le contrôle du système anti-intrusion. Support 6214C non inclus Blanc. Dimensions 145x145 mm. Saillie du mur avec boîtier à encastrer 8 mm. Consommation 3 W.



20034801B

Moniteur Planux Manager noir avec écran tactile 3,5"

Moniteur Planux Manager à écran tactile 3,5" avec vidéoparlophonie SimpleBus TOP intégrée. Moniteur couleur, écran tactile de 3,5". Vidéoparlophonie full-duplex, réglage du son, sonnerie personnalisable. À relier au BUS SimpleHome pour la gestion de l'automatisation des lumières, des charges, des volets roulants, de la climatisation, de l'arrosage et au système SimpleSafe pour l'affichage et le contrôle du système anti-intrusion. Support 6214C non inclus Noir. Dimensions 145x145 mm. Saillie de 8 mm.avec installation encastrée Consommation 3 W.





20034605

Écran tactile 10,4" SimpleHome Comelit, logiciel SimpleManager

Écran tactile SimpleHome version 10,4" avec boîtier à encastrer et cadre. Livré avec logiciel SimpleManager, clé de licence matérielle incluse Écran tactile SimpleHome pour la supervision des systèmes domotiques anti-intrusion et de vidéosurveillance. Gestion possible depuis un PC, une tablette ou un smartphone via un navigateur WEB sans aucune installation et jusqu'à 2 utilisateurs. L'appareil, qui peut être connecté au réseau LAN, dispose d'un système d'exploitation Windows XP incorporé, d'un écran LCD 10,4" de résolution 1024x768, écran tactile résistif, 8 Go de mémoire à l'état solide, 2 Go de mémoire RAM, interface réseau 10/100/1000 Mbps, 2 ports série RS232 (DB9), 2 ports USB 2.0, haut-parleur et microphone intégrés, alimentation 230 Vca, alimentation inclus, dimensions avec cadre 275x222 mm, saillie de 25 mm, boîtier à encastrer réf. 20002600 inclus.

Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant commercial.



20034606

Écran tactile 15" SimpleHome Comelit, logiciel SimpleManager

Écran tactile SimpleHome version 15" avec boîtier à encastrer et cadre. Livré avec logiciel SimpleManager, clé de licence matérielle incluse Écran tactile SimpleHome pour la supervision des systèmes domotiques anti-intrusion et de vidéosurveillance. Gestion possible depuis un PC, une tablette ou un smartphone via un navigateur WEB sans aucune installation et jusqu'à 2 utilisateurs. L'appareil, qui peut être connecté au réseau LAN, dispose d'un système d'exploitation Windows XP incorporé, d'un écran LCD 15" de résolution 1024x768, écran tactile résistif, mémoire à l'état solide 8Go, 2Go de mémoire RAM, interface réseau 10/100/1000 Mbps, 2 ports série RS232 (DB9), 2 ports USB 2.0, haut-parleur et microphone intégrés, alimentation 230 Vca, alimentation inclus, dimensions avec cadre 370x295 mm, saillie de 25 mm, boîtier à encastrer Bticino (réf. F215/24S) inclus.

Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant commercial.





20090334

Module Serial Bridge SimpleHome web server

MODULE SERIAL BRIDGE II permet de mettre en communication le système d'automatisation avec le système anti-intrusion Comelit. Une page WEB intégrée permet la gestion à distance des deux systèmes en utilisant un navigateur Internet quelconque et donc depuis son smartphone, sa tablette ou son PC sans besoin d'installer de logiciel. Il permet donc de commander à distance les lumières, les volets roulants, les charges, le système anti-intrusion, les scénarios de vie, etc... Il dispose de programmeurs horaires journaliers et hebdomadaires, de règles logiques et de scénarios de vie pour la génération d'un événement. Ports de communication : bus SimpleHome, RS232, RS485, Ethernet - Alimentation : 24Vcc - Dimensions 4 modules DIN. Consommation <2W.




21047335

Transmetteur téléphonique Gsm sms-multifonction Ouvre-portail/centrale

Transmetteur téléphonique GSM/SMS multifonctions ouvre-portail/centrale. Transmetteur GSM pour l'envoi de signaux d'alarme et la réception de commandes par SMS ; fonctionnement comme accessoire sur le bus SimpleHome en permettant d'envoyer jusqu'à 40 messages SMS programmables et de recevoir jusqu'à 40 commandes par SMS, ou comme combinateur autonome avec 4 entrées et 2 sorties programmables, dont une utilisable pour ouvrir le portail (fonction CLIP) et l'autre pour commander la chaudière avec la possibilité d'incorporer une sonde de température ; enfin, il peut également fonctionner comme mini-centrale d'alarme à 2 entrées + deux 24 heures sur 24 ou 4 entrées à alarme ; alimentation 12V cc. Dimensions : 160x90x58 mm (4 modules DIN)






20046501

Module SimpleHome 5 entrées numériques à encastrer (5I)

Module avec 5 entrées numériques (4 normales + 1 scénario) pour relier jusqu'à 5 boutons dans les boîtiers à encastrer ou en saillie, dimensions 41x29x9 mm ; **Consommation <22mA.**

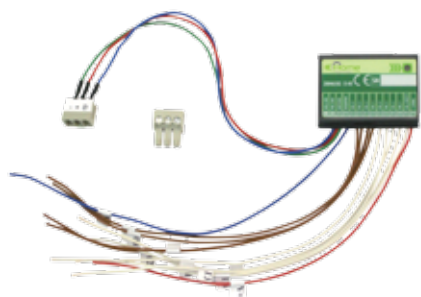

20046502

Module SimpleHome 5 entrées 4 sorties à transistor (5I4O)

Module SimpleHome 5 entrées numériques pour relier jusqu'à 5 boutons (4 normales + 1 scénario) et 4 sorties à transistor pour relier directement les voyants 24 Volte (max. 50 mA) ou les interfaces à relais (par ex. 20046912 et 20004692), dimensions 41x29x9 mm ; à connecter au BUS SimpleHome. **Consommation <22mA. consommation pour chaque sortie utilisée : 50mA.**



20046604

Module SimpleHome 5 entrées 4 sorties 16A sur rail DIN (5I4O16A)

Module avec 5 entrées opto-isolées (4 normales + 1 scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et de 4 sorties à relais avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 16A. Dimensions : 71x90x58 mm (4 modules DIN). **Consommation <140mA.**



20046605

Module SimpleHome 9 entrées 8 sorties 6A sur rail DIN (9I8O16A)

Module SimpleHome avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1 scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact NO (1 commune toutes les 4 sorties) pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 6A. Ne convient pas pour la commande de lampes fluorescentes, à leds, à basse consommation ou de fortes charges. Dimensions : 71x90x58 mm (4 modules DIN). **Consommation <167mA.**




20046606

Module SimpleHome 9 entrées 8 sorties 16A sur rail DIN (9I8O16A)

Module avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1 scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact en commutation NF/NO pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 16A ; dimensions : 160x90x58 mm (4 modules DIN). **Consommation <22mA.**



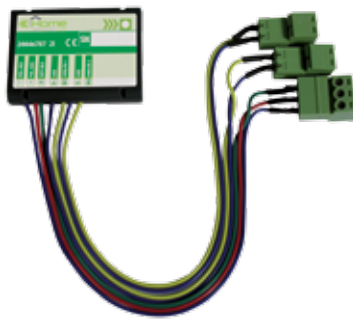

20046707

Module SimpleHome avec 2 entrées analogiques 0-10V à encastrer (2I).

Module SimpleHome avec 2 entrées analogiques de série 0-10V ; ses petites dimensions permettent son introduction dans des boîtiers standards ; associé à la sonde de température, il peut commander une sortie numérique d'un module bus quelconque pour le contrôle d'une électrovanne locale. Dimensions 41x29x9 mm. **Consommation <5mA.**



20046708

Module SimpleHome à sonde de température 0-10V

Module SimpleHome à sonde de température avec sortie 0-10V à encastrer, plage de mesure de 5 à 30°C. Utilisation exclusive du module SimpleHome à 2 entrées analogiques (réf. 20046707) pour la régulation du système de climatisation. Précision de mesure égale à 0,1°C ; dimensions 25x38x11 mm. Distance maximum entre la sonde de température et le module 2 entrées analogiques (réf. 20046707) : 15 m (avec câble blindé).



20046709

Module SimpleHome thermostat LCD à encastrer

Module thermostat équipé de sonde de température intégrée et d'écran lcd pour l'affichage et la régulation de la température ambiante ; il dispose d'un commutateur manuel « été/hiver/arrêt » et d'une entrée de changement de mode jour/nuit ; il est en mesure de commander une électrovanne/chaudière par l'intermédiaire du relais intégré ou d'une quelconque sortie numérique ou de puissance des modules SimpleHome. Il permet de commander un ventilo-convecteur 3 vitesses. Dimensions : 3 modules à encastrer ; fourni avec adaptateurs standards. **Consommation <20mA.**



20003001

Mini touch SimpleHome 3,5" version chronothermostat

Minitouch 3,5" avec fonction chronothermostat. À relier au bus SimpleHome. Sonde de température intégrée, 1 sortie à relais avec contact en commutation, 3 sorties à transistor pour commander les 3 vitesses d'un ventilo-convecteur. Rétroéclairage jaune en fonction de l'état du thermostat ou avec fonction d'éclairage de courtoisie de couleur réglable. Possibilité d'installation sur boîtier 3 modules standard.





20046810

Module SimpleHome 2 entrées 2 sorties analogiques DIN (2I2O)

Module SimpleHome 2 entrées et 2 sorties analogiques 0-10V ; les 2 sorties peuvent être utilisées pour la commande de gradateur de lumière ou de ballast avec entrée 0-10V pour le contrôle de sources lumineuses. Dimensions 53x90x58 mm (3 modules DIN). Il n'est pas possible de relier la réf. 20046708 (sonde de température à encastrer).

Consommation <40mA.



20046811

Module SimpleHome de gestion de charges électriques sur rail DIN (TA)

Module SimpleHome pour la mesure de la puissance électrique dans une installation monophasée. Possibilité de programmer le déclenchement de 8 charges ou appareils électroménagers reliés sur des modules SimpleHome, avec ordre de déclenchement programmable, en cas de franchissement d'un seuil de puissance prédéfini. L'alimentation gère des installations monophasées jusqu'à 10 KW. Fourni avec un TA externe. Dimensions 36x90x58 mm (2 modules DIN). **Consommation <17mA.**



20004600

Interface SimpleHome pour protocoles DALI et DMX

Module qui permet d'interfacer le BUS SimpleHome avec le BUS DALI ou le BUS DMX. L'interface permet d'envoyer des commandes pour l'activation ou la désactivation de groupes de lampes reliées au systèmes. Il est également possible de recevoir l'état des lampes pour l'afficher sur les écrans de supervisions comme le Planux Manager ou le Mini Touch. Le module est en mesure de piloter jusqu'à 64 lampes sur les deux BUS (DALI/DMX) ou jusqu'à 21 lampes RGB. Dimensions : 3 modules DIN. Consommation <50mA. Le module ne permet pas la programmation ou l'alimentation des modules reliés aux BUS DALI ou DMX.



20046912

Interface SimpleHome 2 relais 6A à encastrer

Interface 2 relais 6A à encastrer, 2 sorties NO avec une seule référence. Idéale pour la commande de volets roulants ou de charges résistives jusqu'à 6A. Ne convient pas pour la commande de lampes fluorescentes, à leds, à basse consommation ou de fortes charges. À relier sur sorties à transistor 24Vcc (par exemple du module réf. 20046502).





20004692

Interface SimpleHome 2 relais à contact sec 2A à encastrer

Interface 2 relais à contact sec à encastrer, 2 sorties NO avec une seule référence. Idéale pour la commande de luminaires à basse consommation, comme les lampes à économie d'énergie, les lampes à leds ou les lampes fluorescentes. Courant maximum 2A. À relier sur sorties à transistor 24Vcc (par exemple du module réf. 20046502). Dimensions 63x53x22 mm.



20022101

Alimentation pour système SimpleHome type switching 24Vcc 2A sur rail DIN

Alimentation pour système SimpleHome, connectable en parallèle, autoprotégé, 24Vcc 2A ; fournit l'alimentation aux modules par l'intermédiaire du BUS SimpleHome. Il est en mesure de fournir jusqu'à 2A et, en cas d'absorptions supérieures, il est possible de relier le long du bus plusieurs alimentations distribués en différents points de l'installation ; il dispose d'un contact à relais de sortie pour signaler le dysfonctionnement ; dimensions 71x90x58 mm (4 modules DIN).



20022611

Interface de programmation SimpleHome/RS232

Interface de connexion entre le BUS SimpleHome et un PC avec port série RS232. Permet la configuration du système au moyen d'un logiciel SimpleProg (inclus) ou la connexion avec l'écran de supervision. Plusieurs interfaces peuvent être reliées en même temps sur le même bus ; dimensions : 41x30x9 mm.



20022620

Module séparateur/amplificateur de bus SimpleHome

Module séparateur/amplificateur de BUS SimpleHome. Permet d'isoler et d'amplifier le bus sur des installation de plus de 40 modules. Doit être directement relié au BUS SimpleHome en créant des groupes de 40 modules au maximum.



20002201B

Façade de rechange noire pour Planux Manager

Façade de rechange pour moniteur Planux Manager noir.



20002201W

Façade de rechange blanche pour Planux Manager

Façade de rechange pour moniteur Planux Manager blanc.



6112

Support de table pour moniteur Planux

Base de table qui permet de poser le moniteur Planux sur une table ; 2 câbles de 2 mètres avec RJ45 : un pour la connexion au réseau ViP, l'autre pour la connexion des bornes supplémentaires au bornier. Dimensions : 145X190X120 mm.



6117

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux

Boîtier à encastrer pour moniteur Planux. Il est possible d'utiliser l'accessoire d'inclinaison réf. 6122. Dimensions : 132X132X50 mm.



6120

Support mural court pour moniteur Planux

Support mural court pour moniteur Planux. Il n'est pas possible d'utiliser l'accessoire pour l'inclinaison réf. 6122 Dimensions : 145X145X26 mm.



6121

Support mural long pour moniteur Planux

Support pour l'installation en saillie du moniteur Planux. Il est possible d'utiliser l'accessoire d'inclinaison art. 6122. Dimensions : 145X145X45 mm.



6214C

Étrier de câblage SimpleBus top pour Planux Memo et Planux Manager

Étrier de câblage pour système SimpleBus couleur ; nécessaire pour compléter le moniteur Planux Memovideo ou Planux Manager. Inclus la commande l'appel palier et la répétition d'appel. Dimensions : 96X106X17 mm.




20002600

Boîtier métallique à encastrer pour écran tactile de 10,4 pouces

Boîtier métallique à encastrer pour la fixation de l'écran tactile 10,4" réf. 20034605. Dimensions : 297x213x80 mm.

Pour plus d'information sur la disponibilité, contactez votre représentant commercial.



20002101

Câble bus SimpleHome 3 fils 2x1mm²+1x0,5mm² blindé

Câble de connexion des modules qui communiquent sur le BUS 3 fils du système SimpleHome. 2 conducteurs de 1mm² pour l'alimentation et 1 conducteur de 0,5mm² pour le bus de communication. Blindage en aluminium.. Bobine de 100m.



20022617

Adaptateur USB/RS232

Adaptateur USB/RS232 qui permet d'avoir un port RS232 pour programmer le système SimpleHome ou SimpleSafe, même sur un PC sans port série ; il suffit d'avoir un PC avec un port USB libre pour y connecter l'adaptateur .





20022616

Convertisseur de RS232/Ethernet+WIFI.

Convertisseur RS232/Ethernet+WIFI. Convertit deux ports RS232 sur interface Ethernet ou Wi-Fi TCP/IP pour renvoyer les protocoles du système SimpleHome vers un réseau LAN. Pour la connexion du BUS SimpleHome SimpleHome au dispositif, il faut utiliser l'interface réf. 20022611.



Badges électroniques de proximité.

Les badges électroniques CLEVIG contiennent une puce à lecture-écriture de données sans contact qui ne peut être lue ou programmée qu'avec des autorisations cryptées. Leur programmation s'effectue à l'aide de l'encodeur USB.

- Format porte clé en ABS.
- Badge garantie à vie, soudé à l'ultrason pour une meilleure étanchéité
- Dimensions : 61 x 30 x 7 mm.
- 10 couleurs possibles par appartement.

CLEVIG/B - Bleu

CLEVIG/J - Jaune

CLEVIG/O - Orange

CLEVIG/R - Rouge

CLEVIG/V - Vert

CLEVIG/G - Gris

CLEVIG/GB - Gris bleu

CLEVIG/GJ - Gris jaune

CLEVIG/GO - Gris orange

CLEVIG/GR - Gris rouge

CLEVIG/GV - Gris vert





30009009

Détecteur d'inondation

Détecteur d'inondation, boîtier en ABS blanc, alimentation 12 Vcc, consommation 20 mA en alarme, 15 mA en veille, longueur bornes externes max 35 mm, sortie à relais sélectionnable NF/NO, possibilité de relier jusqu'à 8 capteurs à distance dans un rayon maximum de 100 mètres, dimensions 60x90x25 mm.



30009004

Détecteur de gaz naturel (méthane)

Détecteur de GAZ naturel (méthane), conforme à la norme GB15322-2003 en matière de détection de gaz combustibles ; boîtier en ABS blanc, concentration du gaz de 8 % LEL (4000 ppm), stabilité et reproductibilité + ou - 3 LEL, alimentation 12 Vcc, absorption 60 mA en veille et 100 mA en alarme, relais de sortie F/NF/NO, signal sonore 75 dB à 1 mètre, température de fonctionnement de -10 à + 55°C, dimensions 115x51 mm



30009006

Détecteur de monoxyde de carbone

Détecteur de monoxyde de carbone, conforme à la norme GB15322-2003 en matière de détection de gaz combustibles ; boîtier en ABS blanc, concentration du gaz de 150 ppm, erreur de concentration du gaz + ou - 80 ppm, alimentation 12 Vcc, absorption 110 mA en veille et 150 mA en alarme, relais de sortie NF/NO, signal sonore 85 dB à 1 mètre, température de fonctionnement de -10 à + 55°C, dimensions 70x115x44 mm



30009091

Électrovanne 3/4" gaz pour usage domestique

Électrovanne 3/4" gaz pour usage domestique, pression 50 Kpa/7PSI maximum, résistance aux explosions Exmb T4, tension d'activation de 9 à 12 Vcc, activation par impulsions ou manuelle, délai d'activation inférieur à 1 seconde, réarmement manuel, longueur de câble 0,4 mètre, boîtier en laiton et plastique, joint en caoutchouc NBR, température de fonctionnement de -10 à + 50 °C.



30009092

Électrovanne 1/2" gaz pour usage domestique

Électrovanne 1/2" gaz pour usage domestique, pression 50 Kpa/7PSI maximum, résistance aux explosions Exmb T4, tension d'activation de 9 à 12 Vcc, activation par impulsions ou manuelle, délai d'activation inférieur à 1 seconde, réarmement manuel, longueur de câble 0,4 mètre, boîtier en laiton et plastique, joint en caoutchouc NBR, température de fonctionnement de -10 à + 50 °C.





30009101

Capteur de proximité

Capteur de proximité, idéal pour détecter l'approche d'appareils de protection ou de structures, couverture de 0,3 mètre à 8 mètres réglable, angle de détection de 110°, distance minimum entre capteurs de 0,5 mètre, temps de mise en température 2 minutes temps de réaction 1 seconde, alimentation de 9 à 16 Vcc, courant absorbé 4,5 mA en veille et 23 mA en alarme, température de fonctionnement de -15 à + 60°C, dimensions 55x105x26 mm.



Nos services

Comprendre les dynamiques des marchés et des installateurs, anticiper et interpréter les attentes des utilisateurs : des facteurs que Comelit considère aussi importants et stratégiques que l'innovation technologique et la fiabilité de ses PRODUITS. Voilà pourquoi Comelit a créé et mis en œuvre un réseau de services qui confirment son rôle de partenaire, capable de faire des propositions allant au-delà des solutions présentées dans son catalogue.



UTC

Assistance téléphonique professionnelle capable de résoudre tout type de problème.



SATCO

Assistance technique sur le territoire

Comelit utilise une équipe de techniciens spécialisés disséminés sur tout le territoire national, capables de fournir une assistance professionnelle directement sur place.



Comelit Engineering

Division de Comelit Group S.p.A.

Un département se consacre entièrement à la fourniture des solutions les mieux adaptées aux besoins du client, pour toutes les demandes d'installation non standard. Ce département prépare des projets « clé en main », essentiellement destinés aux grands ensembles résidentiels, commerciaux et industriels.



WEB

Le site internet Comelit est une interface exhaustive au service de l'installateur qui a besoin de conseils techniques et commerciaux. Il s'agit d'une référence active pouvant être consultée 24 heures sur 24, 365 jours par an pour obtenir des réponses et des solutions, demander de l'assistance, recevoir des conseils, etc.



La domotique par Comelit

www.comelitgroup.com



Nos certifications

L'évolution de la production Comelit est une réalité faite de passion, détermination et intelligence, mais surtout de de qualité. En choisissant la qualité, Comelit s'est fait une place de premier plan sur la scène internationale et a pu évoluer dans toutes les directions. Les nombreuses certifications qui accompagnent "le système entreprise" et l'offre de production témoignent de l'attention concrète portée à la qualité. Depuis 1997, la certification ISO 9001 confirme des choix de gestion consolidés au fil des ans et, depuis 2004 Comelit a étendu son système de gestion aux aspects environnementaux. La certification ISO 14001 est une preuve évidente de son engagement à travailler dans une logique de développement durable.



DEPARTEMENTS

RÉGION ILE DE FRANCE

Brigitte BOZIC
Directrice des Ventes
06-18-75-20-01
b.bozic@comelit-immotec.fr

Lucie PARNETTI
Prescriptrice
06-73-86-25-82
l.parnetti@comelit-immotec.fr

Christophe ANDRE
06-73-37-85-77
c.andre@comelit-immotec.fr
département : 91-92-95

Jean CHESA
06-70-94-79-73
j.chesa@comelit-immotec.fr
département 75-78

Rachid MEKCHICHE
06-76-21-85-00
r.mekchiche@comelit-immotec.fr
département : 77-93-94

REGION RHONE ALPES AUVERGNE

Patrick SAINT BONNET
Directeur des Ventes
06-25-32-36-76
p.saintbonnet@comelit-immotec.fr
département : 21

Eric TOURRUCOU
Prescripteur
06-16-26-19-16
e.tourrucou@comelit-immotec.fr
département : 03-07-42-43-58-63

Matthieu CROUZOLON
06-18-69-20-93
m.crouzolon@comelit-immotec.fr
département : 03-07-42-43-58-63

Lionel DANELON
06-73-68-41-62
l.danelon@comelit-immotec.fr
département : 26-69

Frédéric BERNATI
tel : 06-73-37-85-78
f.bernati@comelit-immotec.fr
département : 01-38-71-73-74

REGION PACA LANGUEDOC ROUSSILLON

Marc CINTAS
Directeur des ventes
06-09-60-48-67
m.cintas@comelit-immotec.fr

Jean Noel PERRON
Prescripteur
06-72-93-47-36
jn.perron@comelit-immotec.fr

Florian HOARAU
06-14-81-15-04
f.hoarau@comelit-immotec.fr
département : 04-05-13-83 (une partie)

Thierry PELLISSIER
06-72-88-75-99
t.pellissier@comelit-immotec.fr
département : 06-20-83-98

Eric VARACHE
06-73-86-00-86
e.varache@comelit-immotec.fr
département : 11 - 30-34-66 - 84

REGION BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE NORMANDIE

Michel CHAURIS
Directeur des Ventes
06-76-21-84-99
m.chauris@comelit-immotec.fr

Jean Christophe BAILLY
Prescripteur / Region Bretagne
Pays de la Loire - Normandie - Centre
06-17-52-69-69
Jc.bailly@comelit-immotec.fr

David NEZAN
06-84-83-34-97
d.nezan@comelit-immotec.fr
département : 14-27-50-61-76

Ludovic DEVAUX
06-07-83-73-90
l.devaux@comelit-immotec.fr
département : 22-29-35-44-53-56-72-85

REGION CENTRE
Guillaume RENE
06-20-30-17-50
g.rene@comelit-immotec.fr
département : 18-28-36-37-41-45-49-
58 - 86

REGION SUD OUEST

Jean Philippe BRUGUIERE
06-63-02-64-81
jp.bruguier@orange.fr
département : 09-12-19-23-31-32-46-
81-82-87

Patrick MAILHARRO
06-60-34-64-65
Patrick.mailharro@orange.fr
département : 09-12-19-23-31-32-46-
81-82-87

Karine FAUGERES
06-73-86-00-84
k.faugeres@comelit-immotec.fr
département : 09-12-19-23-31-32-46-
81-82-87

Laurence VILLARET
Port : 06-87-61-89-68
l.villaret@comelit-immotec.fr
département : 16-17-24-33-40-47-64-65

REGION EST

André BALVA
Tél : 06-85-11-51-61
Fax : 03-88-70-41-51
abalva@sevicom.fr
département : 67-68

Mickaël SAVOY
06-07-03-31-36
m.savoy@comelit-immotec.fr
département : 8-10-51-52-54-55-57-88

REGION NORD

Stéphane ZUBILLAGA
Directeur des Ventes
Port : 06-84-83-34-96
s.zubillaga@comelit-immotec.fr


Boris CORDIER
06-07-56-41-00
b.cordier@comelit-immotec.fr
département : 62-80-59-60

Philippe WARTELE
06-82-56-81-95
p.wartelle@comelit-immotec.fr
département : 59, 02

PÔLE FORMATION

Pascal SOREL
Formateur National



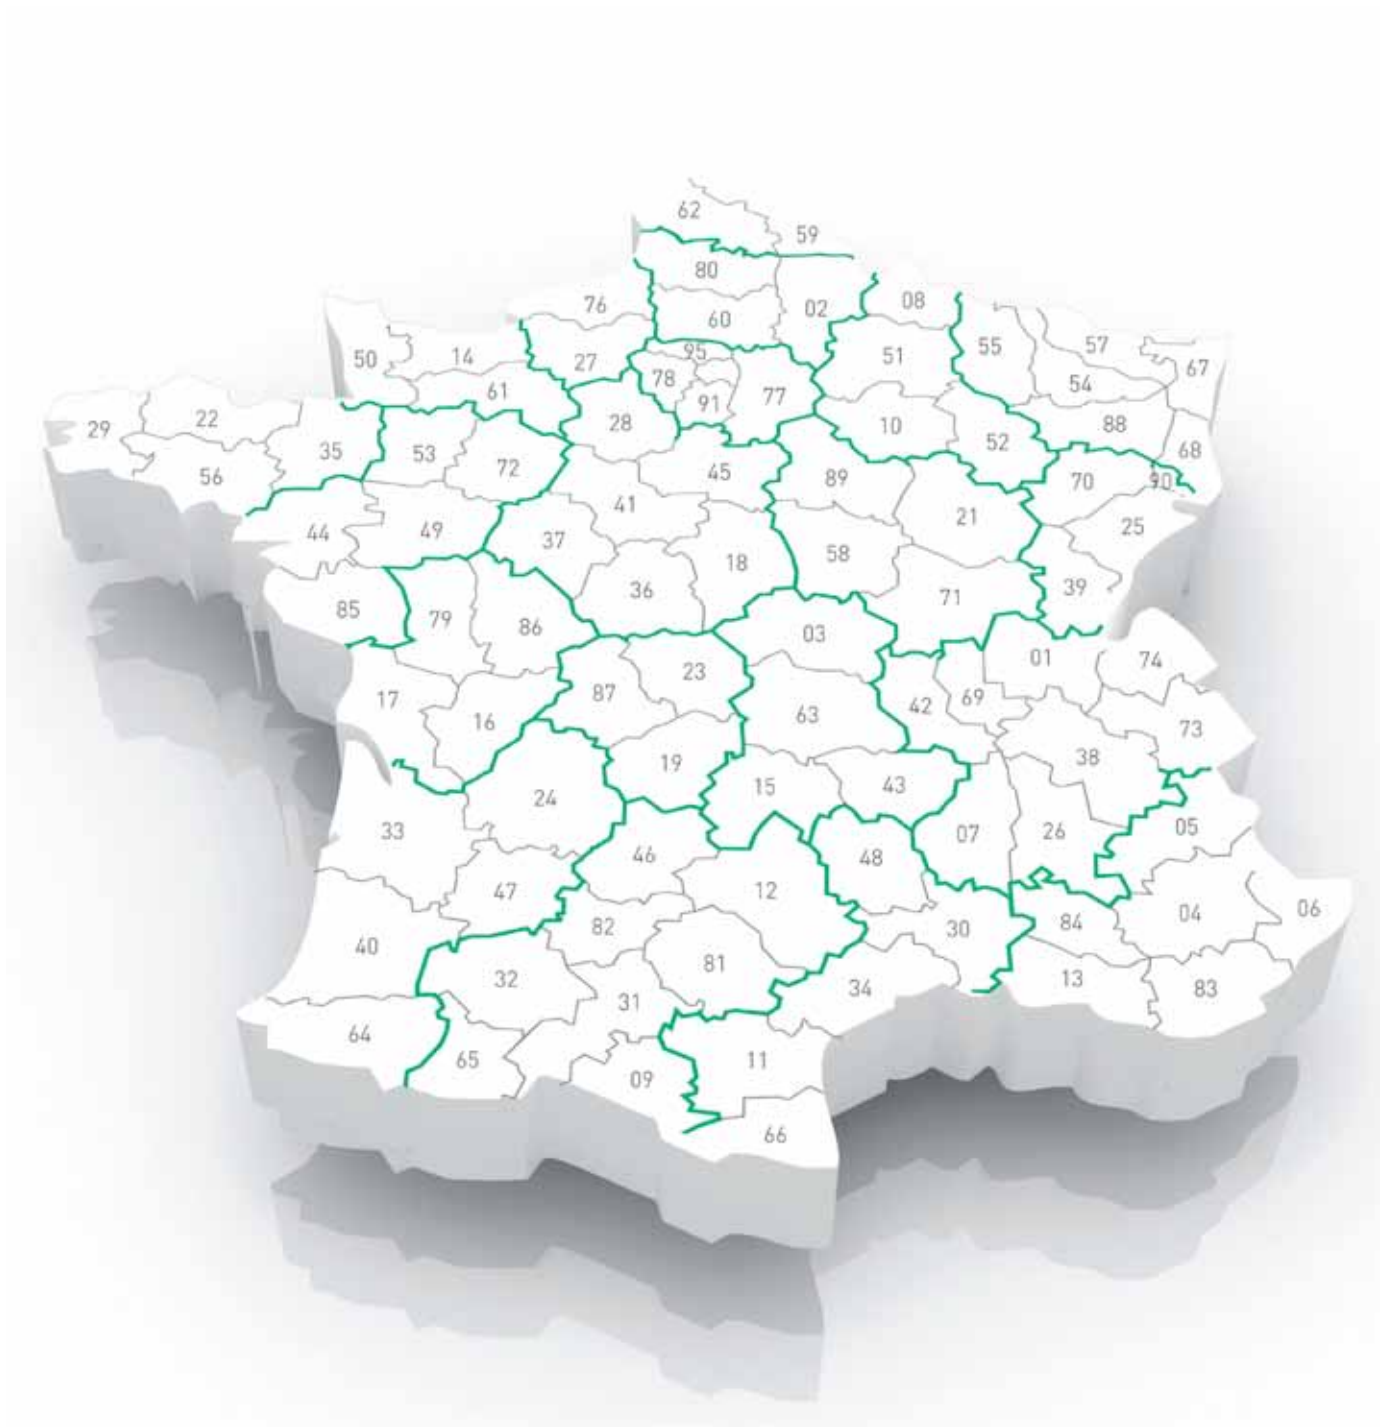



Siège: 18 Rue Séjourné - 94000 Créteil - Tél : 01-43-53-97-97

Commandes et logistique

15 rue Jean ZAY 69800 Saint-Priest

Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 04-72-28-83-29 Email : magasin@comelit-immotec.fr

Hotline

Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 01-43-53-97-87 Email : hotline@comelit-immotec.fr

Service devis

Tél : 01-43-53-97-97 Fax : 01-43-53-97-87

[IT] Comelit Group Spa

Via Don Arrigoni, 5
24020 Rovetta S. Lorenzo (BG)
Tél. +39 0346 750 011
Fax +39 0346 714 36
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[BE] Comelit Group Belgium

Doornveld 170
1731 Zellik (Asse)
Tél. +32 (0) 24115099
Fax +32 (0) 24115097
www.comelit.be - info@comelit.be

[DE] Comelit Group Germany GmbH

Brusseler Allee 23- 41812 Erkelenz
Tél. +49 243190151-23 • +49 243190151-24
Fax +49 24319015125
www.comelit.de - info@comelit.de

[ES] Comelit Group Spa - Sucursal en Espana

Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 Badalona (Barcelona)
Tél. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es - info@comelit.es

[FR] Comelit Immotec

18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] Comelit Hellas - Telergo Security Ltd

Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens Greece
Tél. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr - telergo@otenet.gr

[IE] Comelit Ireland

Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tél. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie - info@comelit.ie

[NL] Comelit Nederland BV

Buitendijks 1-3356 LX Papendrecht
Tél. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl - info@comelit.nl

[CN] Comelit (Shanghai) Electronics Co., Ltd

5 Floor No. 4 Building No.30,
Hongcao Road,
Hi-Tech Park Caohejing,
Shanghai, Chine
Tél. +86-21-64519192/9737/3527
Fax +86-21-64517710
www.comelit.com.cn
comelit@comelit.com.cn

[SG] Comelit South East Asia Pte. Ltd

Block 1002, Nr.06-1407
Toa Payoh Industrial Park
Singapour 319074
Tél. +65 6352 3456
Fax. +65 6352 8557
office@comelit.sg

[AE] Comelit Group U.A.et. Middle East Office

Boite postale 54433
Dubai U.A.et.
Tél. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] Comelit Group UK Ltd

Unit 4 Mallow Park
Watchmead Welwyn Garden City
Herts AL7 1GX
Tél. +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[US] Comelit Usa

2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tél. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

